




BEELED

Каталог
светодиодной продукции

BLD-TA-029

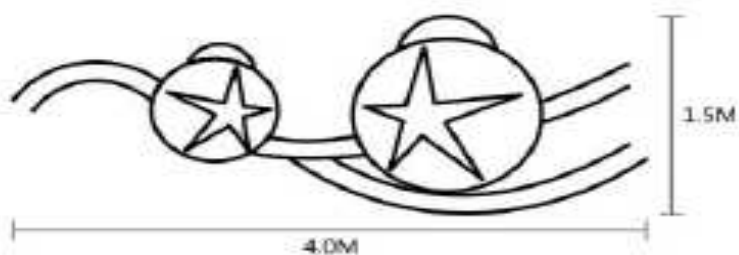


Наименование	BLD-TA-029
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	4.0x1.5м
Количество светодиодов	1600
Мощность	86Вт
Цвет	Кр. Жел. Зел. Син. Бел.
Срок службы	100000час.

BLD-TA-031



Наименование	BLD-TA-031
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	5.0х1.2м
Количество светодиодов	1520
Мощность	81Вт
Цвет	Кр. Син. Бел.
Срок службы	100000час.

BLD-TA-032

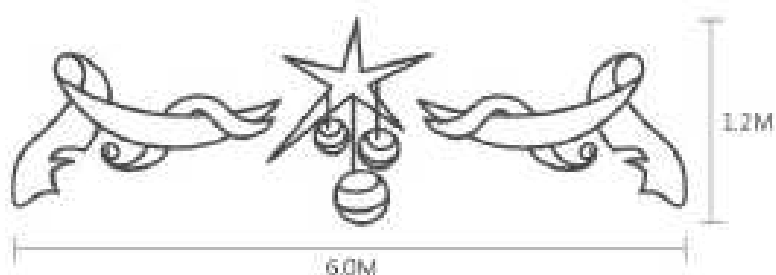

Наименование	BLD-TA-032
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	6.0x1.2м
Количество светодиодов	1650
Мощность	88Вт
Цвет	Кр. Жел. Зел. Син. Бел.
Срок службы	100000час.

BLD-TA-033



Наименование	BLD-TA-033
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	6.0x1.0м
Количество светодиодов	2860
Мощность	185Вт
Цвет	Жел. Бел.
Срок службы	100000час.

BLD-TA-034




Наименование	BLD-TA-034
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	8.0x1.0м
Количество светодиодов	3200
Мощность	230Вт
Цвет	Син. Бел.
Срок службы	100000час.

BLD-TA-035




Наименование	BLD-TA-035
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	6.0x1.3м
Количество светодиодов	3100
Мощность	198Вт
Цвет	Син. Бел.
Срок службы	100000час.

BLD-TA-036

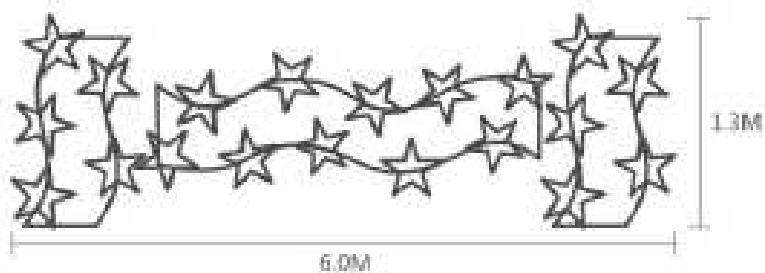


Наименование	BLD-TA-036
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	6.0x1.3м
Количество светодиодов	1750
Мощность	118Вт
Цвет	Син. Бел.
Срок службы	100000час.

BLD-TA-037

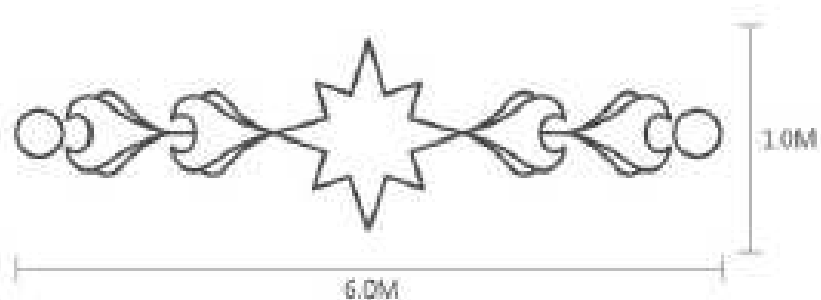


Наименование	BLD-TA-037
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	6.0x1.0м
Количество светодиодов	2600
Мощность	165Вт
Цвет	Кр. Син. Бел.
Срок службы	100000час.

BLD-TA-038

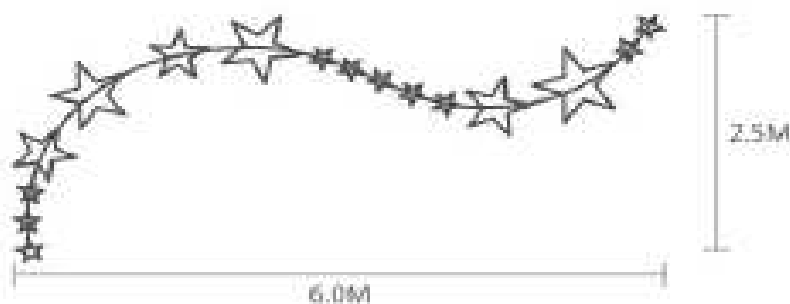

Наименование	BLD-TA-038
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	6.0x2.5м
Количество светодиодов	1700
Мощность	90Вт
Цвет	Кр. Жел. Зел. Син. Бел.
Срок службы	100000час.

BLD-TA-039

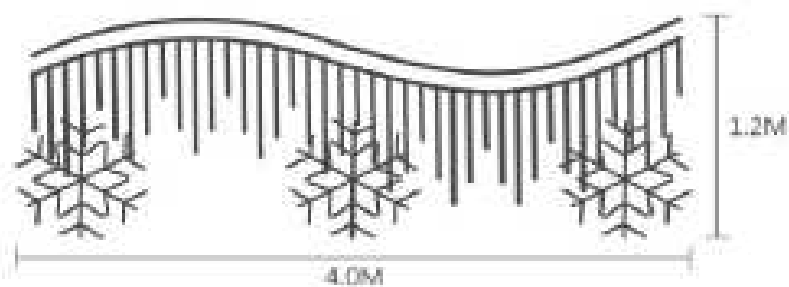


Наименование	BLD-TA-039
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	4.0х1.2м
Количество светодиодов	1968
Мощность	88Вт
Цвет	Кр. Жел. Зел. Син. Бел.
Срок службы	100000час.

BLD-TA-040



Наименование	BLD-TA-040
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	10.0x1.6м
Количество светодиодов	4750
Мощность	305Вт
Цвет	Жел. Бел.
Срок службы	100000час.

BLD-TA-041

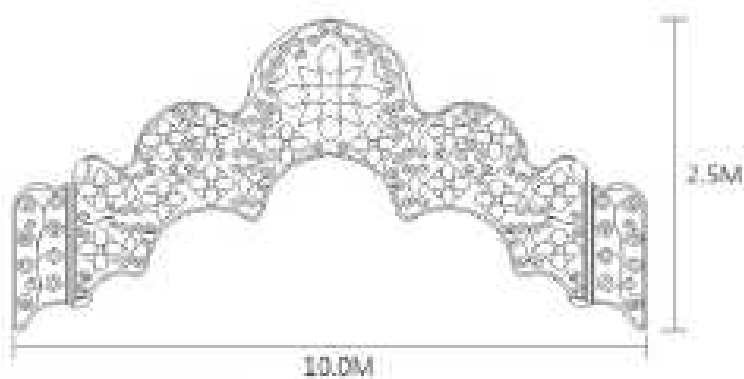


Наименование	BLD-TA-041
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	10.0x2.5м
Количество светодиодов	25000
Мощность	1334Вт
Цвет	Кр. Жел. Зел. Син. Бел.
Срок службы	100000час.

BLD-TA-058




Наименование	BLD-TA-058
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	5x0.95м
Количество светодиодов	1800
Мощность	153Вт
Цвет	Кр. Жел. Зел. Син. Бел.
Срок службы	100000час.

BLD-TA-061

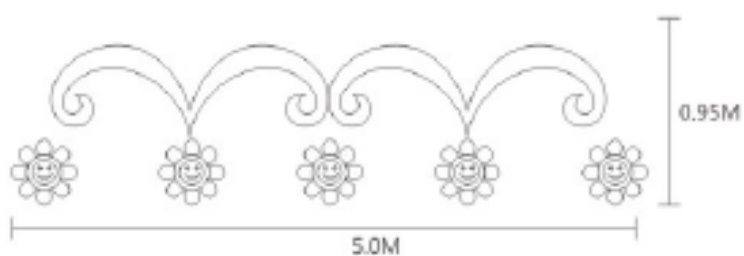



Наименование	BLD-TA-061
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	5.0x0.95м
Количество светодиодов	1550
Мощность	119Вт
Цвет	Кр. Жел. Зел. Син. Бел.
Срок службы	100000час.

BLD-TA-062

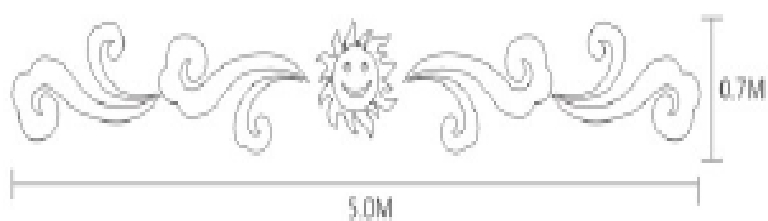


Наименование	BLD-TA-062
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	5.0x0.7м
Количество светодиодов	1550
Мощность	119Вт
Цвет	Жел. Бел.
Срок службы	100000час.

BLD-TA-063

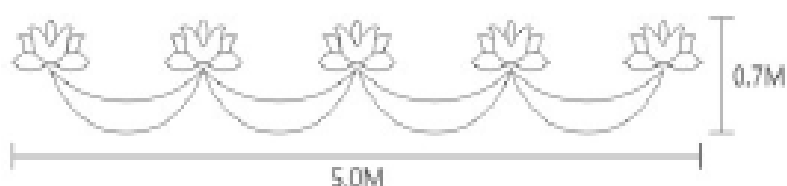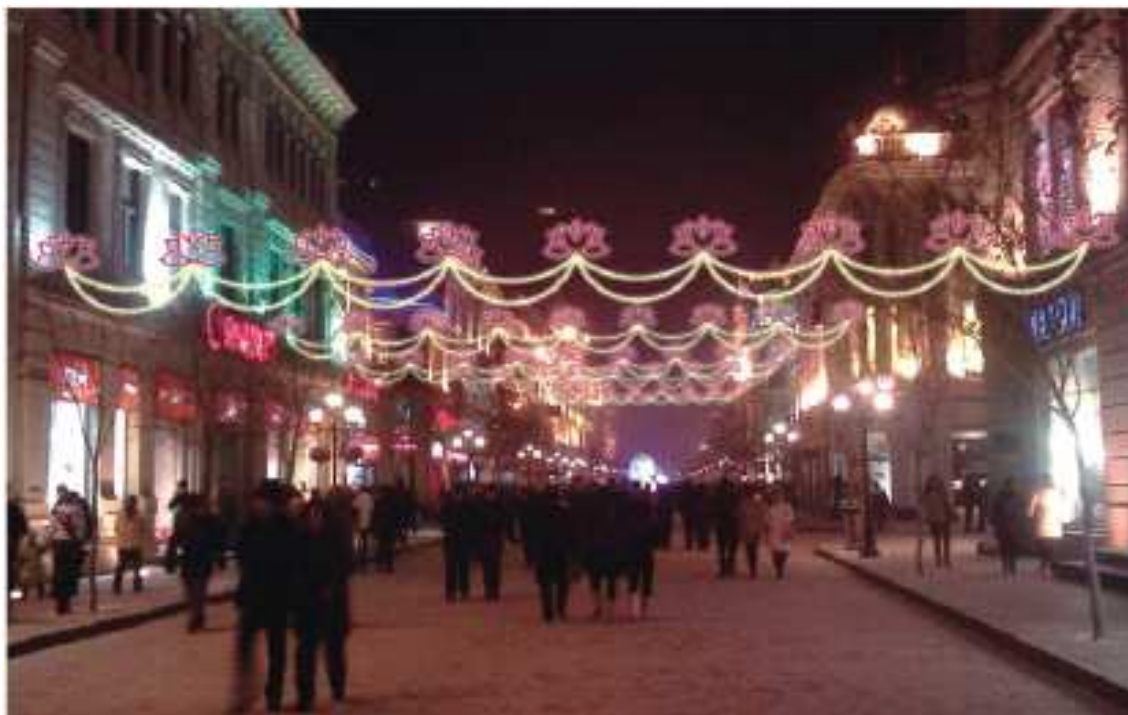


Наименование	BLD-TA-063
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	5.0х0.7м
Количество светодиодов	2100
Мощность	161Вт
Цвет	Кр. Бел.
Срок службы	100000час.

BLD-TA-064

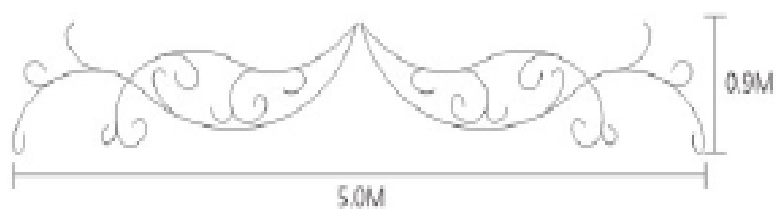


Наименование	BLD-TA-064
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	5.0x0.9м
Количество светодиодов	1200
Мощность	92Вт
Цвет	Жел. Бел.
Срок службы	100000час.

BLD-TA-066

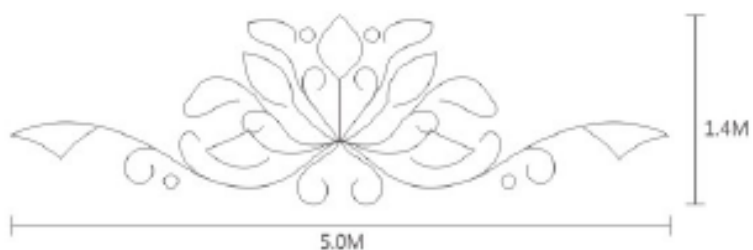


Наименование	BLD-TA-066
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	5.0х1.4м
Количество светодиодов	1750
Мощность	134Вт
Цвет	Жел. Бел.
Срок службы	100000час.

BLD-TA-067

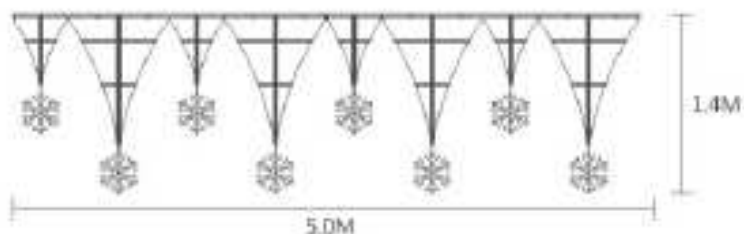


Наименование	BLD-TA-067
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	5.0х1.4м
Количество светодиодов	2600
Мощность	199Вт
Цвет	Син. Бел.
Срок службы	100000час.

BLD-TA-076

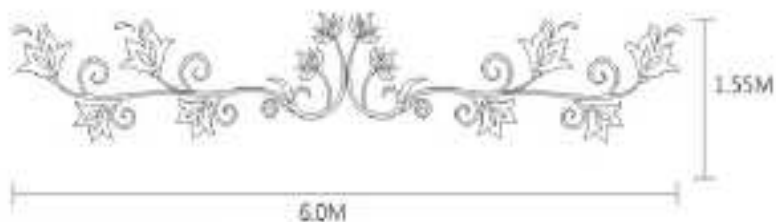

Наименование	BLD-TA-076
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	6.0x1.55м
Количество светодиодов	3200
Мощность	198Вт
Цвет	Жел. Зел. Пур. Бел.
Срок службы	100000час.

BLD-TA-077

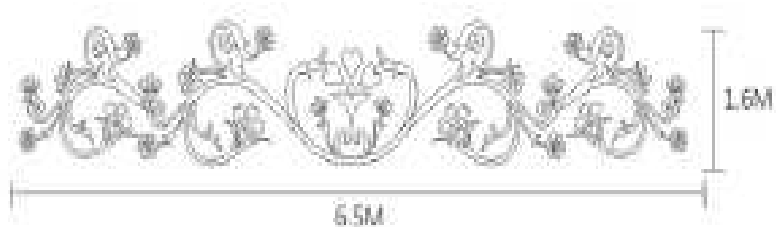


Наименование	BLD-TA-077
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	6.5x1.6м
Количество светодиодов	3600
Мощность	205Вт
Цвет	Зел. Пур. Бел.
Срок службы	100000час.

BLD-TA-078




Наименование	BLD-TA-078
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	3.0x0.7м
Количество светодиодов	1750
Мощность	134Вт
Цвет	Кр. Жел. Бел.
Срок службы	100000час.

BLD-TA-079

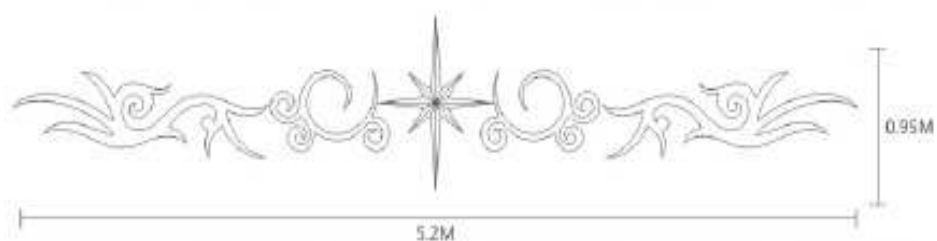

Наименование	BLD-TA-079
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	5.2x0.95м
Количество светодиодов	1850
Мощность	108Вт
Цвет	Син. Бел.
Срок службы	100000час.

BLD-TA-021

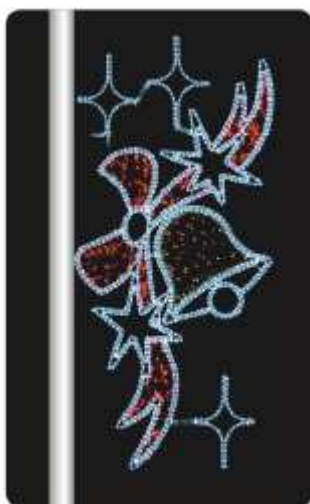

Наименование	BLD-TA-021
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	2.6х1.2м
Количество светодиодов	850
Мощность	54Вт
Цвет	Кр. Жел. Бел.
Срок службы	100000час.

BLD-TA-022




Наименование	BLD-TA-022
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	2.7х1.2м
Количество светодиодов	1356
Мощность	87Вт
Цвет	Пур. Бел.
Срок службы	100000час.

BLD-TA-023



Наименование	BLD-TA-023
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	2.7х1.4м
Количество светодиодов	1150
Мощность	74Вт
Цвет	Син. Зел. Пур. Бел.
Срок службы	100000час.


BLD-TA-027

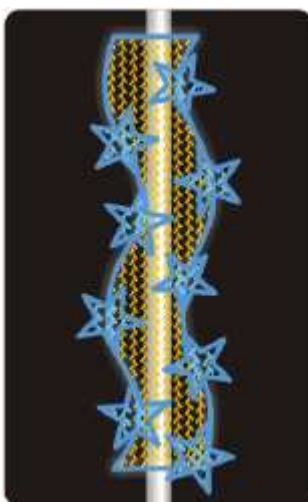

Наименование	BLD-TA-027
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	2.5x0.9м
Количество светодиодов	560
Мощность	35.8Вт
Цвет	Жел. Син.
Срок службы	100000час.

BLD-TA-078

Наименование	BLD-TA-078
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	1.7x0.7м
Количество светодиодов	864
Мощность	66.8Вт
Цвет	Зел. Кр. Бел.
Срок службы	100000час.

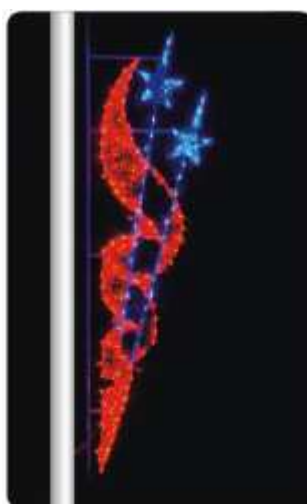BLD-TX-5X-0033

Наименование	BLD-TX-5X-0033
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	1.8х0.5м
Количество светодиодов	580
Мощность	37Вт
Цвет	Крас. Син.
Срок службы	100000час.

BLD-TX-F-0035




Наименование	BLD-TX-F-0035
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	1.4x0.66м
Количество светодиодов	400
Мощность	16Вт
Цвет	Крас.
Срок службы	100000час.

BLD-TX-T-0036




Наименование	BLD-TX-T-0036
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	1.6x0.78м
Количество светодиодов	3600
Мощность	205Вт
Цвет	Крас. Бел.
Срок службы	100000час.

BLD-TX-0050

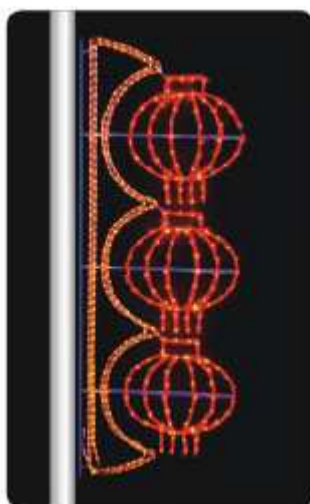


Наименование	BLD-TX-0050
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	1.75x0.65м
Количество светодиодов	420
Мощность	32.5Вт
Цвет	Крас. Жел.
Срок службы	100000час.

BLD-TX-0051

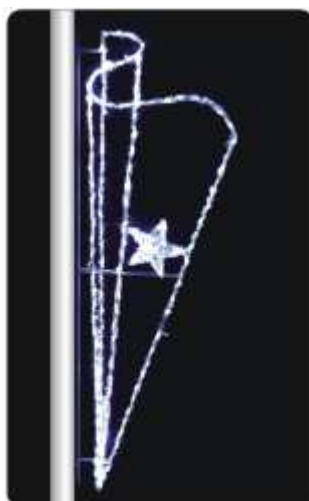

Наименование	BLD-TX-0051
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	1.8х0.63м
Количество светодиодов	432
Мощность	36Вт
Цвет	Син. Бел.
Срок службы	100000час.

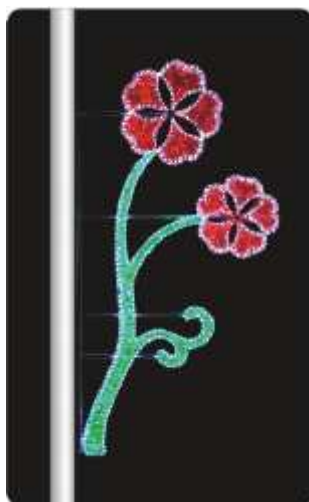BLD-TX-0056

Наименование	BLD-TX-0056
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	2.0х1.0м
Количество светодиодов	1224
Мощность	66Вт
Цвет	Зел. Крас. Бел.
Срок службы	100000час.

BLD-TX-0057



Наименование	BLD-TX-0057
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	6.5x1.6м
Количество светодиодов	3600
Мощность	205Вт
Цвет	Зел. Пур. Бел.
Срок службы	100000час.

BLD-TX-HF-0029




Наименование	BLD-TX-HF-0029
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	0.9x0.63м
Количество светодиодов	395
Мощность	25.2Вт
Цвет	Крас. Бел.
Срок службы	100000час.

BLD-TX-0058



Наименование	BLD-TX-0058
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	1.6x0.9м
Количество светодиодов	620
Мощность	48Вт
Цвет	Крас. Бел. Син.
Срок службы	100000час.

BLD-TX-0059

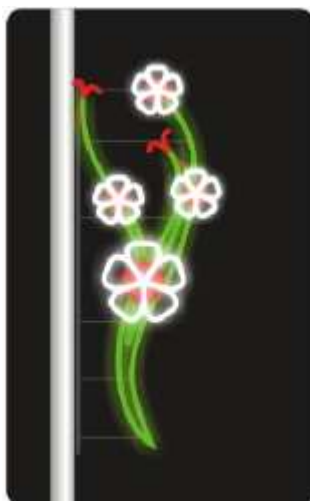


Наименование	BLD-TX-0059
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	1.6x0.8м
Количество светодиодов	432
Мощность	26.5Вт
Цвет	Зел. Крас. Бел.
Срок службы	100000час.

BLD-TX-0060



Наименование	BLD-TX-0060
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	1.6х0.8м
Количество светодиодов	615
Мощность	47Вт
Цвет	Син. Крас. Бел.
Срок службы	100000час.

BLD-TX-0061

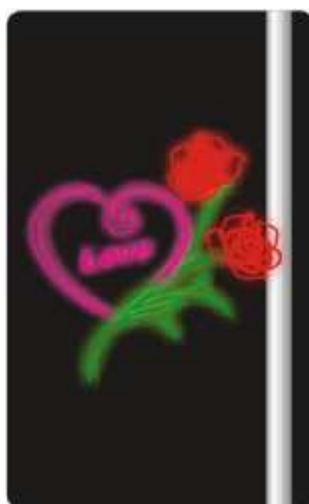

Наименование	BLD-TX-0061
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	1.2x1.2м
Количество светодиодов	712
Мощность	54Вт
Цвет	Крас. Зел. Пур. Бел.
Срок службы	100000час.

BLD-TX-0062



Наименование	BLD-TX-0062
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	1.65x0.75м
Количество светодиодов	720
Мощность	56Вт
Цвет	Крас. Бел.
Срок службы	100000час.

BLD-TX-0063




Наименование	BLD-TX-0063
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	1.6x0.7м
Количество светодиодов	756
Мощность	58Вт
Цвет	Крас. Бел.
Срок службы	100000час.


BLD-TX-0064



Наименование	BLD-TX-0064
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	1.6x0.75м
Количество светодиодов	720
Мощность	53Вт
Цвет	Крас. Бел.
Срок службы	100000час.

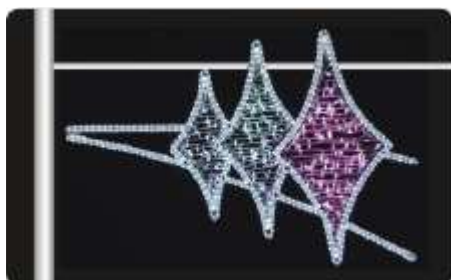BLD-TA-020**BLD-TA-028**


Наименование	BLD-TA-020	BLD-TA-028
Напряжение питания	110-230В	110-230В
Габаритные размеры	1.2х1.6м	1.13х2.5м
Количество светодиодов	432	1850
Мощность	36Вт	118Вт
Цвет	Кр. Жел. Зел. Син. Бел.	Жел. Син. Бел.
Срок службы	100000час.	100000час.

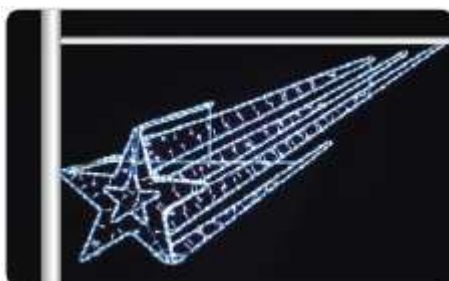BLD-TA-042

Наименование	BLD-TA-042
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	0.9х1.5м
Количество светодиодов	592
Мощность	42.8Вт
Цвет	Бел.
Срок службы	100000час.


BLD-TX-0052

BLD-TA-025

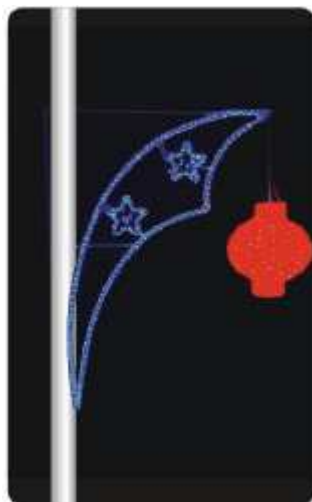


Наименование	BLD-TX-0052	BLD-TA-025
Напряжение питания	110-230В	110-230В
Габаритные размеры	1.5х1.2м	2.3х1.8м
Количество светодиодов	540	660
Мощность	42Вт	43Вт
Цвет	Кр. Син.	Жел. Зел. Син. Бел.
Срок службы	100000час.	100000час.

BLD-TA-043

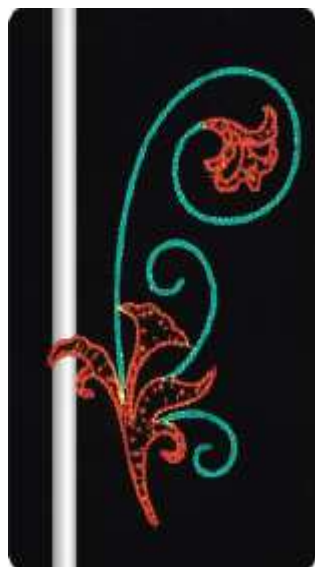

BLD-TA-044

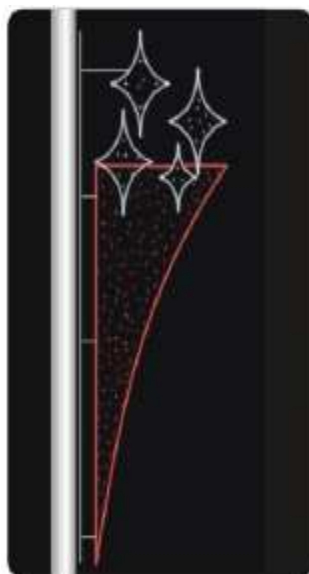

Наименование	BLD-TA-043	BLD-TA-044
Напряжение питания	110-230В	110-230В
Габаритные размеры	1.7x0.7м	1.9x1.2м
Количество светодиодов	776	720
Мощность	49.6Вт	46Вт
Цвет	Кр. Зел.	Кр. Бел.
Срок службы	100000час.	100000час.

BLD-TA-050**BLD-TA-051**

Наименование	BLD-TA-050	BLD-TA-051
Напряжение питания	110-230В	110-230В
Габаритные размеры	1.5х0.5м	1.5х0.82м
Количество светодиодов	850	560
Мощность	82Вт	54Вт
Цвет	Бел. Син.	Жел. Зел. Крас.
Срок службы	100000час.	100000час.

BLD-TA-053**BLD-TA-054**

Наименование	BLD-TA-053	BLD-TA-054
Напряжение питания	110-230В	110-230В
Габаритные размеры	1.5x1.4м	1.5x1.0м
Количество светодиодов	660	770
Мощность	61Вт	45Вт
Цвет	Зел. Бел.	Крас. Зел. Бел.
Срок службы	100000час.	100000час.

BLD-TA-055



BLD-TA-056



Наименование	BLD-TA-055	BLD-TA-056
Напряжение питания	110-230В	110-230В
Габаритные размеры	1.5х0.8м	1.5х0.6м
Количество светодиодов	510	896
Мощность	42Вт	73Вт
Цвет	Крас. Син. Зел. Бел.	Крас. Бел.
Срок службы	100000час.	100000час.

BLD-TA-057**BLD-TX-055**


Наименование	BLD-TA-057	BLD-TX-055
Напряжение питания	110-230В	110-230В
Габаритные размеры	1.5x1.66м	1.98x1.8м
Количество светодиодов	2200	395
Мощность	153Вт	25.2Вт
Цвет	Крас. Жел.	Син.
Срок службы	100000час.	100000час.

BLD-TA-030



Наименование	BLD-TA-030
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	5.0х5.0х5.0м
Количество светодиодов	12000
Мощность	768Вт
Цвет	Жел. Син. Бел.
Срок службы	100000час.


BLD-SLXZ -001

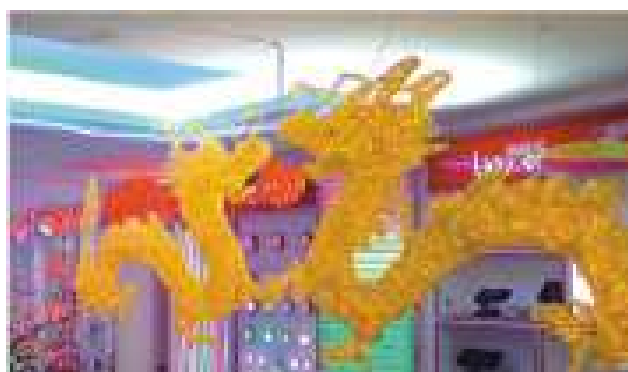

Наименование	BLD-SLXZ -001
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	3.8х1.3м
Количество светодиодов	3000
Мощность	192Вт
Цвет	Жел.
Срок службы	100000час.


BLD-TX-056

BLD-TA-068

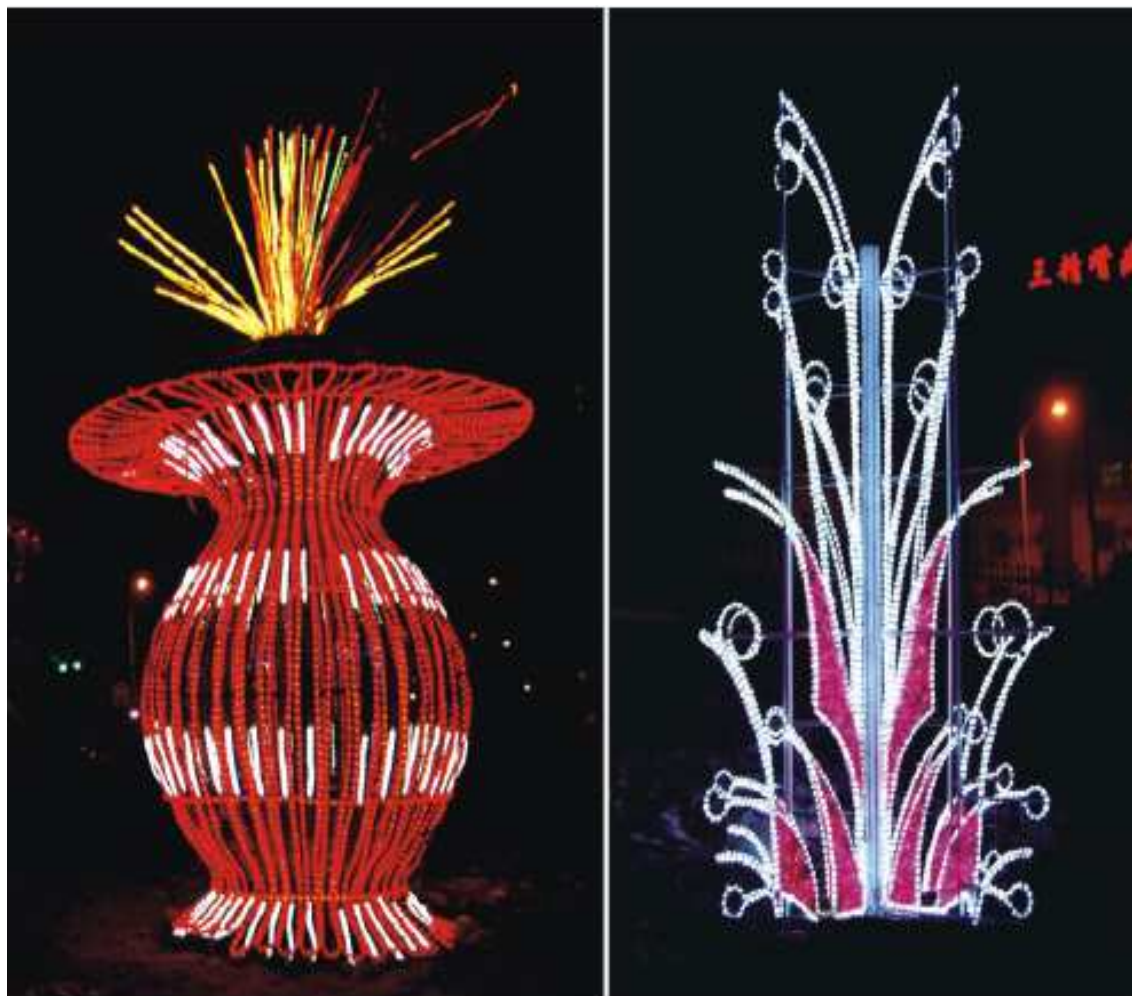

Наименование	BLD-TX-056	BLD-TA-068
Напряжение питания	110-230В	110-230В
Габаритные размеры	6.0х3.0м	3.0х1.8м
Количество светодиодов	19440	2100
Мощность	2073Вт	201Вт
Цвет	Крас. Бел.	Бел. Пурп.
Срок службы	100000час.	100000час.

BLD-TA-069

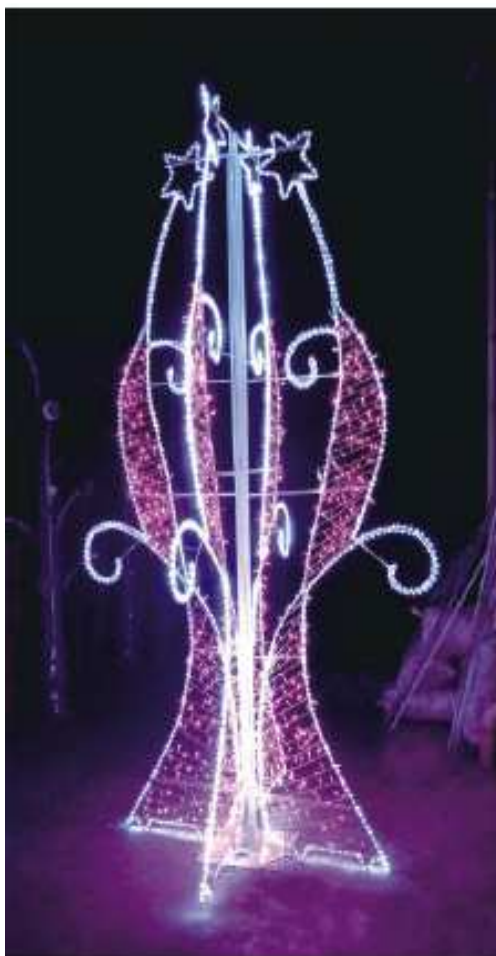

BLD-TX-0068




Наименование	BLD-TA-069	BLD-TX-0068
Напряжение питания	110-230В	110-230В
Габаритные размеры	3.0x1.8м	2.0x1.4м
Количество светодиодов	1264	2750
Мощность	121Вт	208Вт
Цвет	Бел. Пурп.	Бел. Син.
Срок службы	100000час.	100000час.

BLD-TX-0069



BLD-TX-0070

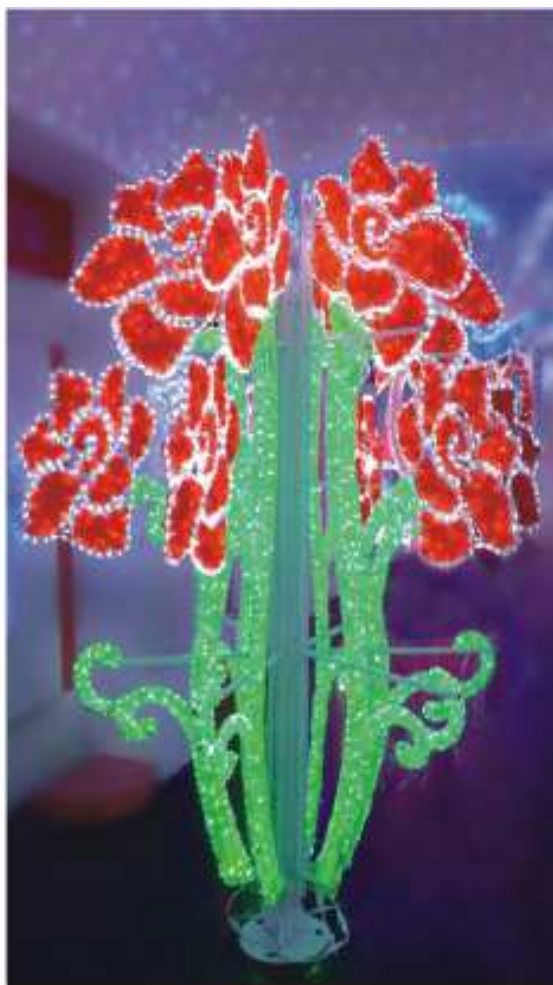


Наименование	BLD-TX-0069	BLD-TX-0070
Напряжение питания	110-230В	110-230В
Габаритные размеры	2.5х2.4м	2.0х1.8м
Количество светодиодов	3350	3250
Мощность	230Вт	208Вт
Цвет	Крас. Пурп. Бел.	Крас. Зел. Бел.
Срок службы	100000час.	100000час.

BLD-TA-024**BLD-TX-DS-SDLR-00316****BLD-TX-DSCQ-0027**

Наименование	BLD-TA-024	BLD-TX-DS-SDLR-00316	BLD-TX-DSCQ-0027
Напряжение питания	110-230В	110-230В	110-230В
Габаритные размеры	1.5x1.9м	0.8x1.2м	0.9x0.9м
Количество светодиодов	600	325	420
Мощность	38.4Вт	24Вт	26.8Вт
Срок службы	100000час.	100000час.	100000час.

BLD-TX-DS-HF-0033**BLD-TX-DSCQ-0028**



Наименование	BLD-TA-057	BLD-TX-055
Напряжение питания	110-230В	110-230В
Габаритные размеры	0.9x0.9м	0.9x0.6м
Количество светодиодов	2200	300
Мощность	24Вт	19.2Вт
Срок службы	100000час.	100000час.

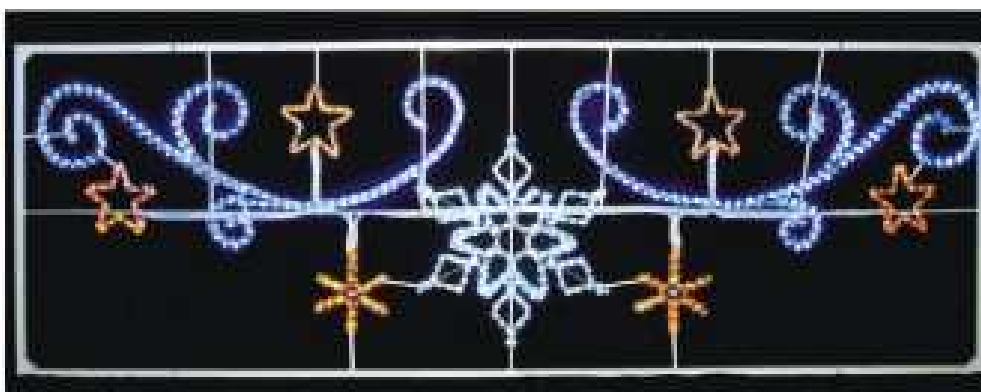BLD-TA-070**BLD-TA-072**

Наименование	BLD-TA-070	BLD-TA-072
Напряжение питания	110-230В	110-230В
Габаритные размеры	1.2х3.0м	1.15х3.5м
Количество светодиодов	2016	972
Мощность	134.4Вт	64.8Вт
Цвет	Крас. Жел. Син. Зел. Бел.	Крас. Жел. Син. Зел. Бел.
Срок службы	100000час.	100000час.

BLD-TA-071**BLD-TA-073**

Наименование	BLD-TA-071	BLD-TA-073
Напряжение питания	110-230В	110-230В
Габаритные размеры	1.2х3.5м	1.2х3.5м
Количество светодиодов	1572	1572
Мощность	104.8Вт	104.8Вт
Цвет	Крас. Жел. Син. Зел. Бел.	Крас. Жел. Син. Зел. Бел.
Срок службы	100000час.	100000час.

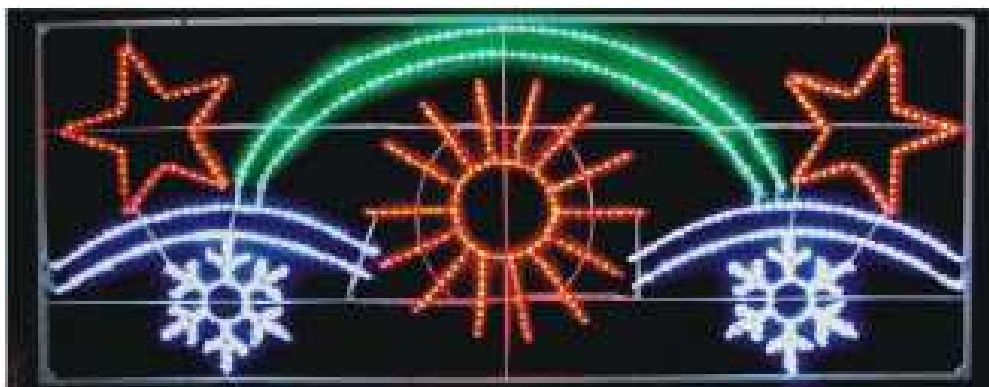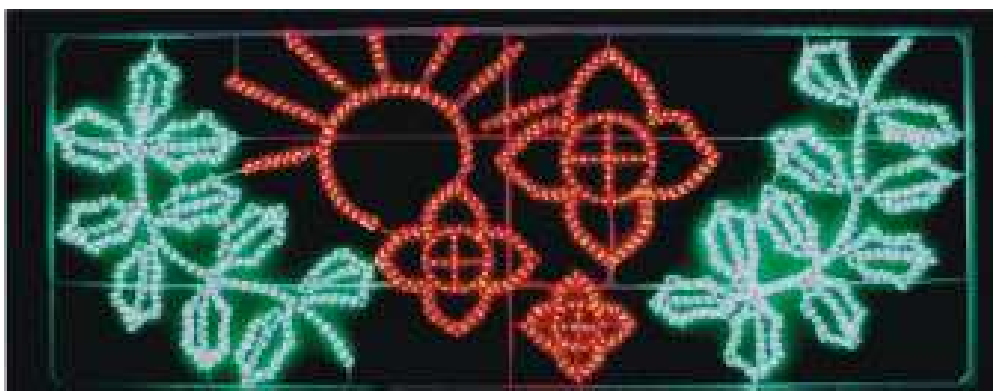BLD-TA-074**BLD-TA-075**

Наименование	BLD-TA-071	BLD-TA-073
Напряжение питания	110-230В	110-230В
Габаритные размеры	1.0х2.5м	1.4х3.5м
Количество светодиодов	1008	2484
Мощность	67.2Вт	165.6Вт
Цвет	Крас. Жел. Син. Зел. Бел.	Крас. Жел. Син. Зел. Бел.
Срок службы	100000час.	100000час.



BLD-TX-XL-001

BLD-TX-XH-002

BLD-TX-YL-002

BLD-TX-XX-002



Наименование	BLD-TX-XL-001	BLD-TX-XH-002
Напряжение питания	110-230В	110-230В
Габаритные размеры	0.3x0.3x0.035м	0.28x0.28x0.032м

Наименование	BLD-TX-YL-002	BLD-TX-XX-002
Напряжение питания	110-230В	110-230В
Габаритные размеры	0.29x0.18x0.08м	0.24x0.24x0.06м

BLD-TX-SDLR-001

Наименование	BLD-TX-SDLR-001
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	7.0х2.0м
Количество светодиодов	28000
Мощность	1536Вт
Срок службы	100000час.

BLD-TX-SDLR-002

Наименование	BLD-TX-SDLR-002
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	2.1х1.3м
Количество светодиодов	11500
Мощность	630.8Вт
Срок службы	100000час.

BLD-TX-XR-003

Наименование	BLD-TX-SDLR-001
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	2.0x1.25м
Количество светодиодов	5800
Мощность	318.2Вт
Срок службы	100000час.

BLD-TX-XR-004


Наименование	BLD-TX-SDLR-002
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	3.3x2.0м
Количество светодиодов	19500
Мощность	874.7Вт
Срок службы	100000час.

BLD-TX-L-0065**BLD-TX-DD-XRLZ-001****BLD-TX-MHL-006**


Наименование	BLD-TX-L-0065	BLD-TX-DD-XRLZ-001	BLD-TX-MHL-006
Напряжение питания	110-230В	110-230В	110-230В
Габаритные размеры	0.46x0.3x0.44м	0.9x0.86x0.3м	0.75x1.2x0.4м
Количество светодиодов	300	2100	1500
Мощность	24Вт	134Вт	96Вт
Срок службы	100000час.	100000час.	100000час.

BLD-TX-MHL-005**BLD-TX-BM-001****BLD-TX-D-XRFM-006**

Наименование	BLD-TX-MHL-005	BLD-TX-BM-001	BLD-TX-D-XRFM-006
Напряжение питания	110-230В	110-230В	110-230В
Габаритные размеры	0.35x0.26x0.25м	1.05x1.16x0.3м	1.35x1.35x1.2м
Количество светодиодов	100	1800	1350
Мощность	7.6Вт	115Вт	86Вт
Срок службы	100000час.	100000час.	100000час.

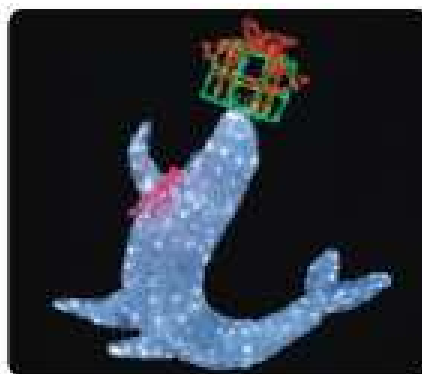BLD-TX-BJX-002**BLD-TX-DSHT-D-0025**

Наименование	BLD-TX-BJX-002	BLD-TX-DSHT-D-0025
Напряжение питания	110-230В	110-230В
Габаритные размеры	0.6x0.8x0.5м	1.95x0.86x0.39м
Количество светодиодов	900	590
Мощность	57Вт	38Вт
Срок службы	100000час.	100000час.

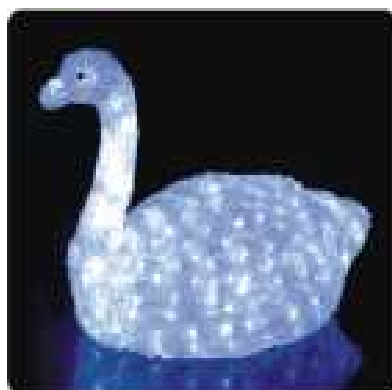**BLD-TX-TE-004****BLD-TX-QE-001****BLD-TX-QE-002**

Наименование	BLD-TX-TE-004	BLD-TX-QE-001	BLD-TX-QE-002
Напряжение питания	110-230В	110-230В	110-230В
Габаритные размеры	0.6x0.35x0.41м	0.46x0.25x0.46м	1.27x0.62м
Количество светодиодов	350	160	590
Мощность	24Вт	10.5Вт	38Вт
Срок службы	100000час.	100000час.	100000час.

BLD-TX-E-001

Наименование	BLD-TX-E-001
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	0.68x0.55м
Количество светодиодов	400
Мощность	24Вт
Цвет	Крас. Бел.

BLD-TX-MY-001

Наименование	BLD-TX-MY-001
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	1.18x1.6м
Количество светодиодов	432
Мощность	36Вт
Цвет	Бел.

BLD-TX-MHL-006

Наименование	BLD-TX-MHL-006
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	1.2x0.32x1.5м
Количество светодиодов	3500
Мощность	36Вт
Цвет	Жел. Бел.

BLD-TX-SZ-001

Наименование	BLD-TX-SZ-001
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	0.7x1.35x0.55м
Количество светодиодов	1200
Мощность	96Вт
Цвет	Бел.

BLD-TX-0066

Наименование	BLD-TX-0066
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	7.0х2.0м
Количество светодиодов	1674
Мощность	129Вт

BLD-TX-S-001

Наименование	BLD-TX-S-001
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	3.5х5.0м
Количество светодиодов	18500
Мощность	1020Вт
Цвет	Бел.

BLD-TX-S-002

Наименование	BLD-TX-S-002
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	1.7х1.3м
Количество светодиодов	1500
Мощность	72Вт
Цвет	Бел.

BLD-TX-S-003

Наименование	BLD-TX-S-003
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	3.0х3.5м
Количество светодиодов	5752
Мощность	345Вт
Цвет	Бел.

BLD-TX-DSXH-0018



BLD-TX-D-XRHP-008



BLD-TX-XX-002



Наименование	BLD-TX-DSXH-0018	BLD-TX-D-XRHP-008	BLD-TX-XX-002
Напряжение питания	110-230В	110-230В	110-230В
Габаритные размеры	0.45x0.4м	1.7x1.2м	0.92x0.66x0.15м
Количество светодиодов	168	250	300
Мощность	11Вт	16Вт	19.2Вт
Срок службы	100000час.	100000час.	100000час.

BLD-TX-XX-X-003



BLD-TX-XX-0043



Наименование	BLD-TX-XX-X-003	BLD-TX-XX-0043
Напряжение питания	110-230В	110-230В
Габаритные размеры	0.46x0.46x0.8м	0.3x0.28м
Количество светодиодов	100	100
Мощность	3.8Вт	3.8Вт
Срок службы	100000час.	100000час.

BLD-TX-XH-D-0030

Наименование	BLD-TX-XH-D-0030
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	0.3x0.3м
Количество светодиодов	360
Мощность	23Вт
Срок службы	100000час.

BLD-TX-WJX-002**BLD-TX-DSCQ-0026**

Наименование	BLD-TX-XX-X-003	BLD-TX-XX-0043
Напряжение питания	110-230В	110-230В
Габаритные размеры	0.46x0.46м	0.92x0.92x0.92м
Количество светодиодов	250	200
Мощность	53.8Вт	52Вт
Срок службы	100000час.	100000час.




BLD-TX-D-XRHP-008

BLD-TX-DSCT-005



Наименование	BLD-TX-D-XRHP-008	BLD-TX-DSCT-005
Напряжение питания	110-230В	110-230В
Габаритные размеры	1.7x0.2x1.2м	0.5x0.4м
Количество светодиодов	720	120
Мощность	46Вт	7.7Вт
Срок службы	100000час.	100000час.

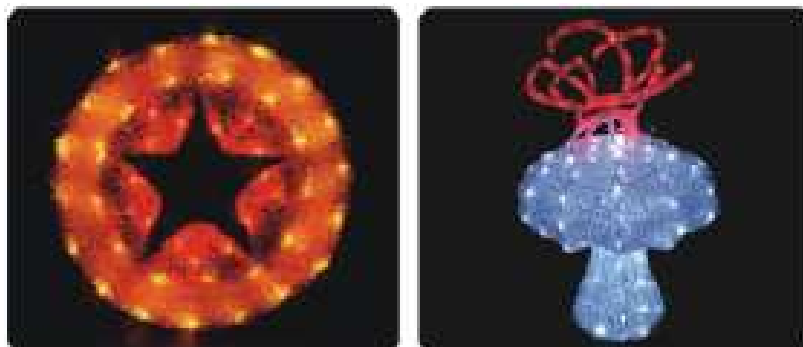
BLD-TX-XX-0042**BLD-TX-DSMG-D-0024**

Наименование	BLD-TX-XX-0042	BLD-TX-DSMG-D-0024
Напряжение питания	110-230В	110-230В
Габаритные размеры	0.3x0.3м	0.7x0.44x0.44м
Количество светодиодов	100	320
Мощность	3.8Вт	21Вт
Срок службы	100000час.	100000час.

BLD-TX-Q-001**BLD-TX-DSPG-009****BLD-TX-DSXJ-0011**

Наименование	BLD-TX-Q-001	BLD-TX-DSPG-009	BLD-TX-DSXJ-0011
Напряжение питания	110-230В	110-230В	110-230В
Габаритные размеры	0.6x0.6x0.6м	0.26x0.177м	0.21x0.19м
Количество светодиодов	400	100	100
Мощность	30.8Вт	3.8Вт	3.8Вт
Срок службы	100000час.	100000час.	100000час.

BLD-TX-0067

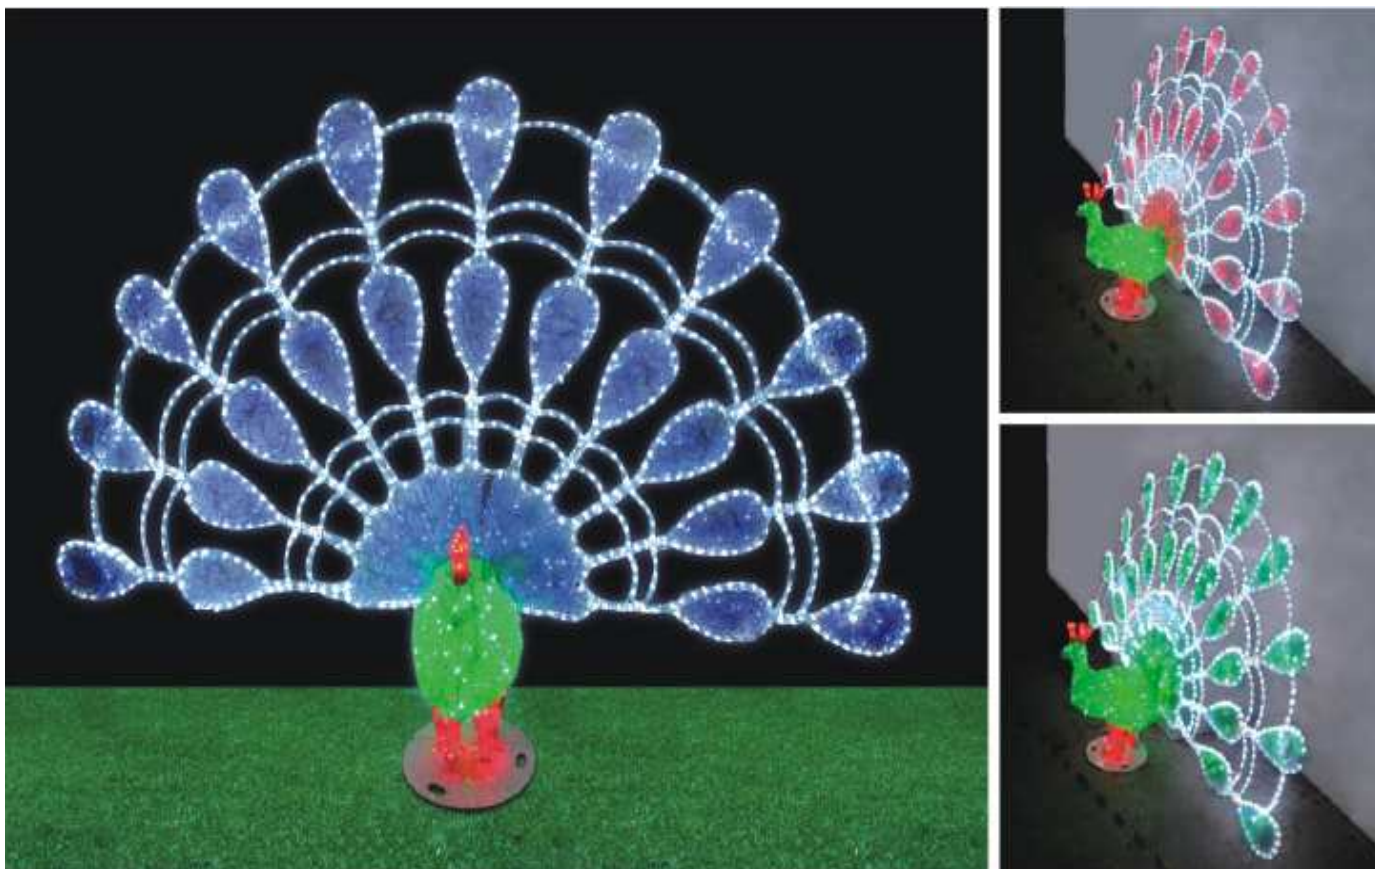


Наименование	BLD-TX-0067
Напряжение питания	110-230В
Габаритные размеры	1.5х2.0м
Количество светодиодов	3650
Мощность	255Вт
Цвет	Крас. Зел. Син.
Срок службы	100000час.

BLD-FZSD-001



Наименование	BLD-FZSD-001
Напряжение питания	24/36В 110-230В
Габаритные размеры	3.8х3.0м
Количество светодиодов	3420
Мощность	200Вт
Цвет	Крас. Зел. Син. Жел. Пур. Бел.
Срок службы	100000час.

BLD-FZSD-002

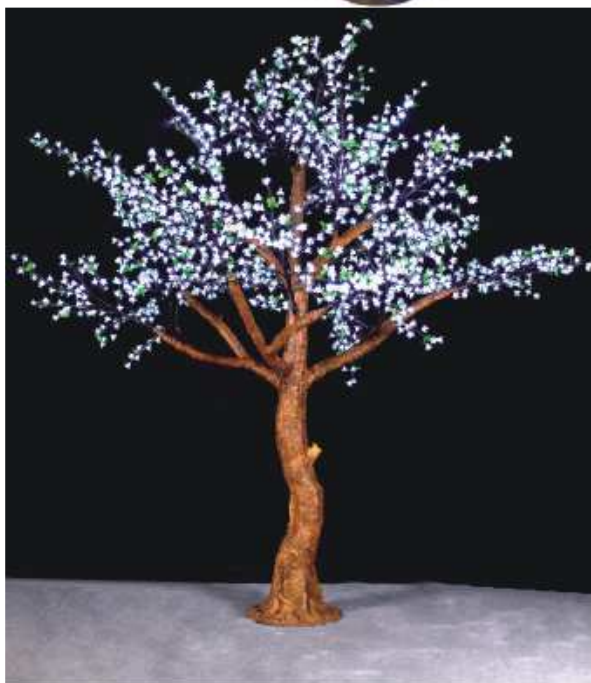


Наименование	BLD-FZSD-002
Напряжение питания	24/36В 110-230В
Габаритные размеры	2.8х2.2м
Количество светодиодов	1800
Мощность	105Вт
Цвет	Крас. Зел. Син. Жел. Пур. Бел.

BLD-FZSD-003



Наименование	BLD-FZSD-003
Напряжение питания	24/36В 110-230В
Габаритные размеры	2.8х2.3м
Количество светодиодов	2304
Мощность	140Вт
Цвет	Крас. Зел. Син. Жел. Пур. Бел.

BLD-FZSD-004

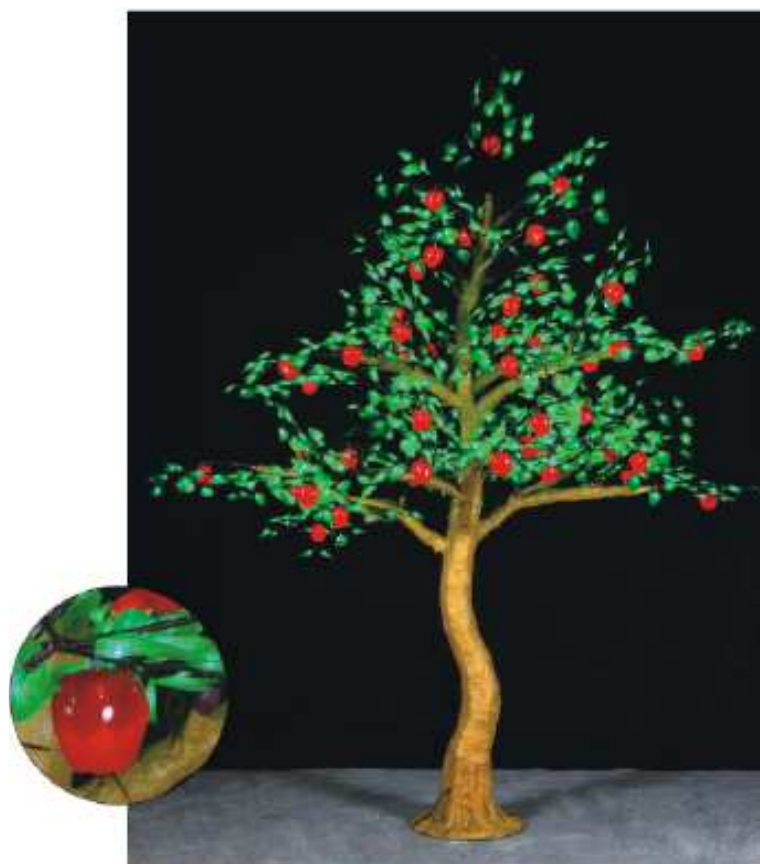

Наименование	BLD-FZSD-004
Напряжение питания	24/36В 110-230В
Габаритные размеры	3.0х2.0м
Количество светодиодов	952
Мощность	60Вт
Цвет	Крас. Зел.

BLD-FZSD-005




Наименование	BLD-FZSD-005
Напряжение питания	24/36В 110-230В
Габаритные размеры	2.0x1.2м
Количество светодиодов	800
Мощность	50Вт
Цвет	Крас.+Зел./Пурп.+Зел./Бел.+Зел.

BLD-FZSD-006



Наименование	BLD-FZSD-006
Напряжение питания	24/36В 110-230В
Габаритные размеры	1.6x1.3м
Количество светодиодов	800
Мощность	50Вт
Цвет	Крас.+Зел./Пурп.+Зел./Бел.+Зел.

BLD-FZSD-007

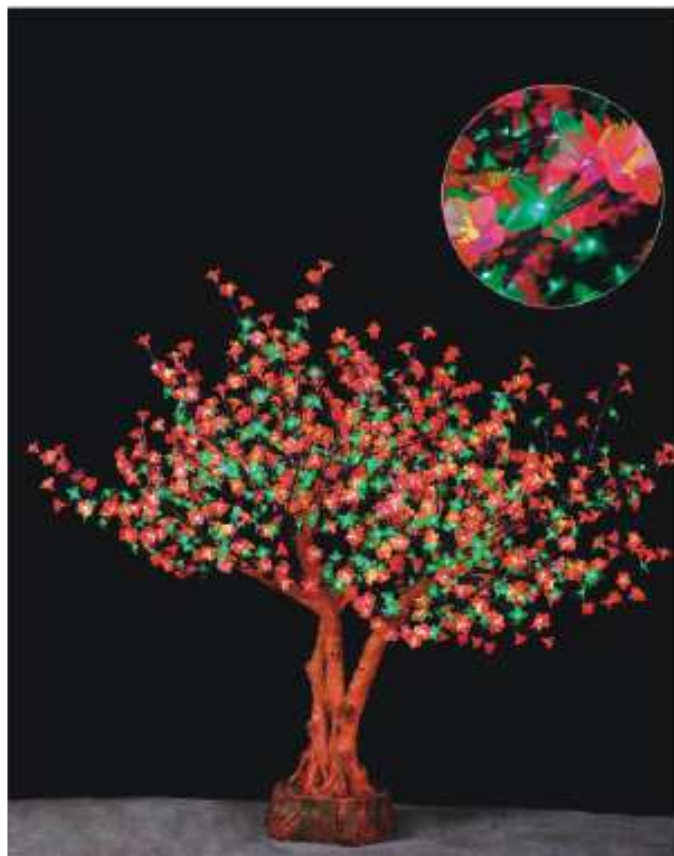

Наименование	BLD-FZSD-007
Напряжение питания	24/36В 110-230В
Габаритные размеры	1.9x1.8м
Количество светодиодов	1200
Мощность	80Вт
Цвет	Крас.+Зел./Пурп.+Зел./Бел.+Зел.

BLD-FZSD-008



Наименование	BLD-FZSD-008
Напряжение питания	24/36В 110-230В
Габаритные размеры	1.5x1.2м
Количество светодиодов	520
Мощность	40Вт
Цвет	Крас. Зел. Пурп. Син. Бел. Жел.

BLD-FZSD-009

Наименование	BLD-FZSD-009
Напряжение питания	24/36В 110-230В
Габаритные размеры	1.2x0.9м
Количество светодиодов	187
Мощность	12Вт
Цвет	Крас. Зел.


BLD-FZSD-010

Наименование	BLD-FZSD-010
Напряжение питания	24/36В 110-230В
Габаритные размеры	1.2x1.1м
Количество светодиодов	221
Мощность	14Вт
Цвет	Зел. Жел.


BLD-FZSD-011

Наименование	BLD-FZSD-011
Напряжение питания	24/36В 110-230В
Габаритные размеры	2.6х2.0м
Количество светодиодов	1200
Мощность	72Вт
Цвет	Крас. Зел. Пурп. Син. Бел. Жел.


BLD-FZSD-012

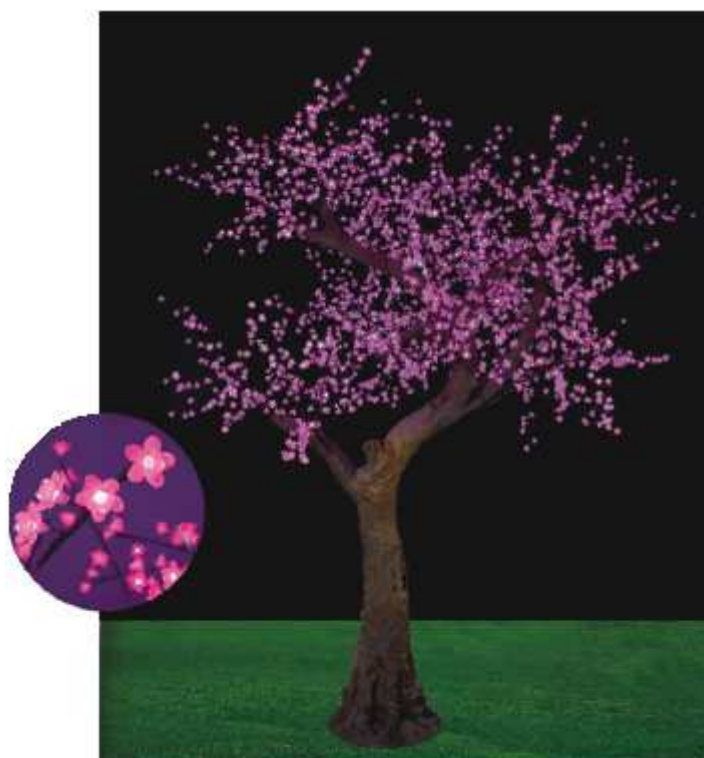

Наименование	BLD-FZSD-012
Напряжение питания	24/36В 110-230В
Габаритные размеры	2.8x2.3м
Количество светодиодов	1600
Мощность	105Вт
Цвет	Крас. Зел. Пурп. Син. Бел. Жел.

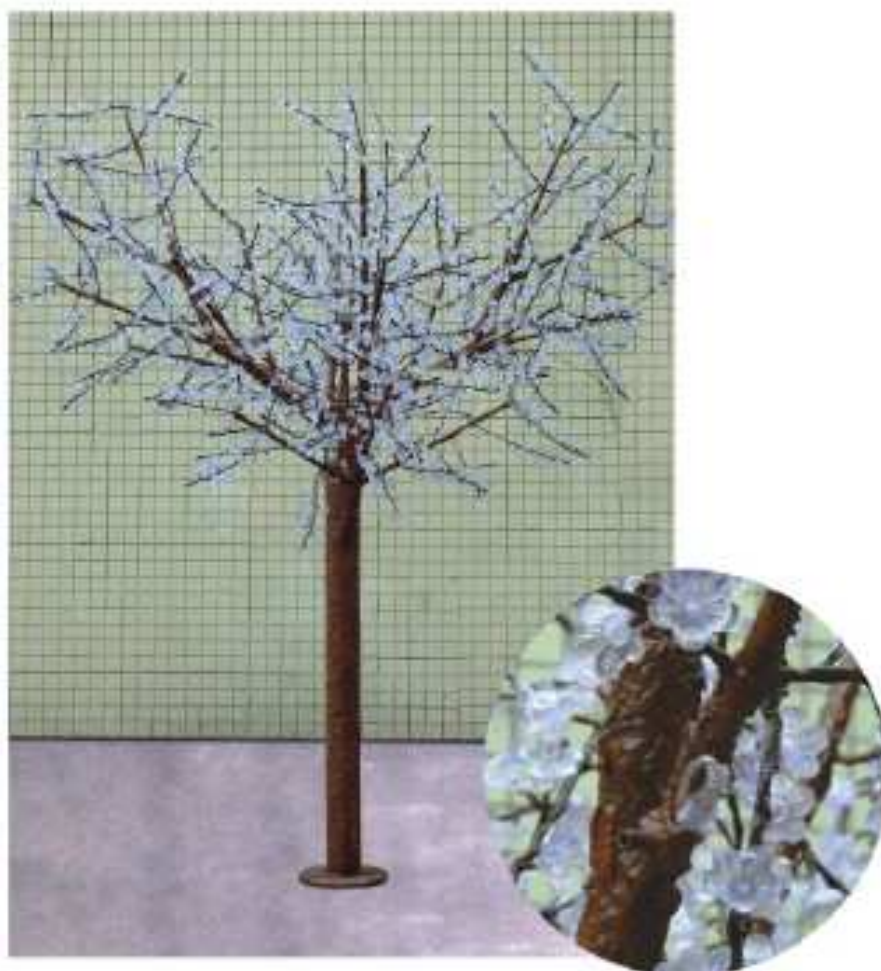BLD-FZSD-013

Наименование	BLD-FZSD-013
Напряжение питания	24/36В 110-230В
Габаритные размеры	2.5х2.0м
Количество светодиодов	2304
Мощность	105Вт
Цвет	Крас. Зел. Пурп. Син. Бел. Жел.

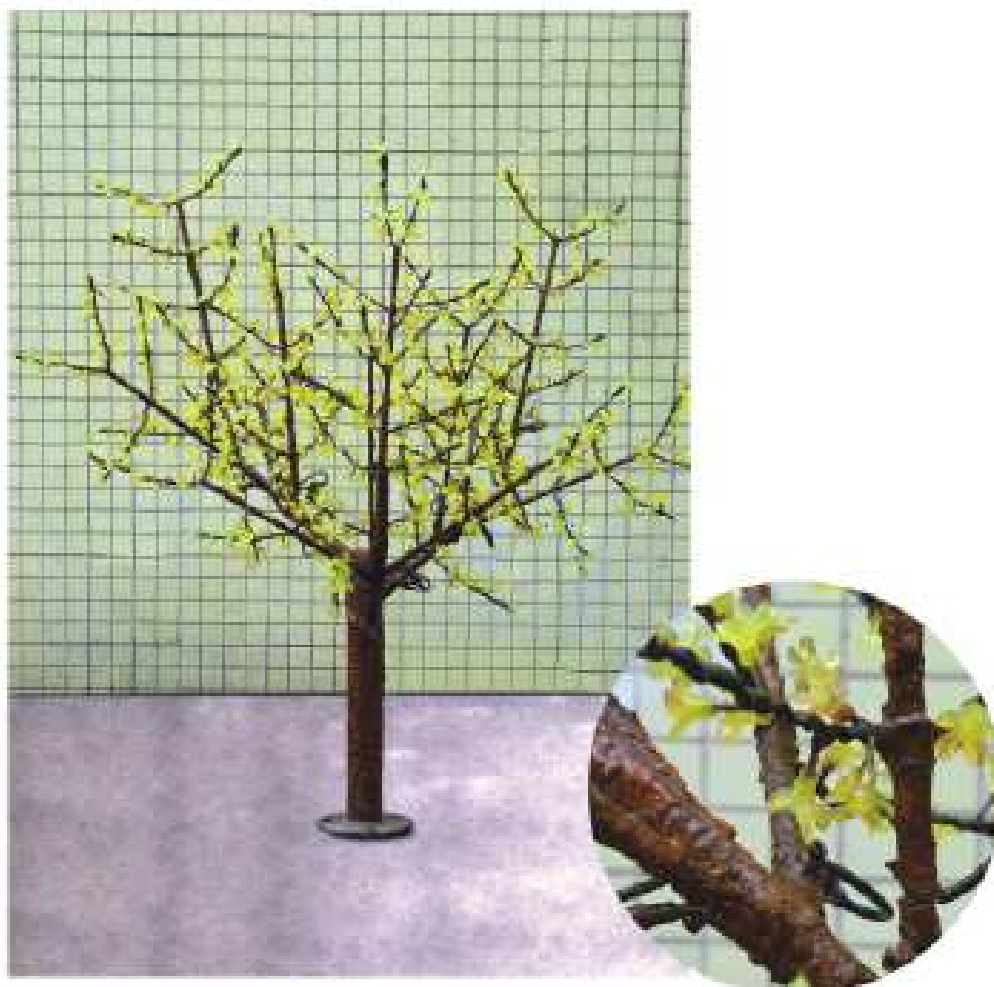BLD-FZSD-014

Наименование	BLD-FZSD-014
Напряжение питания	24/36В 110-230В
Габаритные размеры	1.5x1.4м
Количество светодиодов	864
Мощность	60Вт
Цвет	Крас. Зел. Пурп. Син. Бел. Жел.

BLD-THS-D-009/ BLD-THS-D-010

Наименование	BLD-THS-D-009/ BLD-THS-D-010
Напряжение питания	24/36В 110-230В
Габаритные размеры	2.0х2.0м
Количество светодиодов	864/1152
Мощность	70/93Вт
Цвет	Крас. Зел. Пурп. Син. Бел. Жел.

BLD-THS-D-012/ BLD-THS-D-013




Наименование	BLD-THS-D-012/ BLD-THS-D-013
Напряжение питания	24/36В 110-230В
Габаритные размеры	2.5х2.0м
Количество светодиодов	1512/1728
Мощность	121/139Вт
Цвет	Крас. Зел. Пурп. Син. Бел. Жел.

BLD-YHS-D-001

Наименование	BLD-YHS-D-001
Напряжение питания	24/36В 110-230В
Габаритные размеры	4.5х4.5м
Количество светодиодов	6048
Мощность	200Вт
Цвет	Крас. Зел. Пурп. Син. Бел. Жел.

BLD-YHS-D-008/ BLD-YHS-D-011

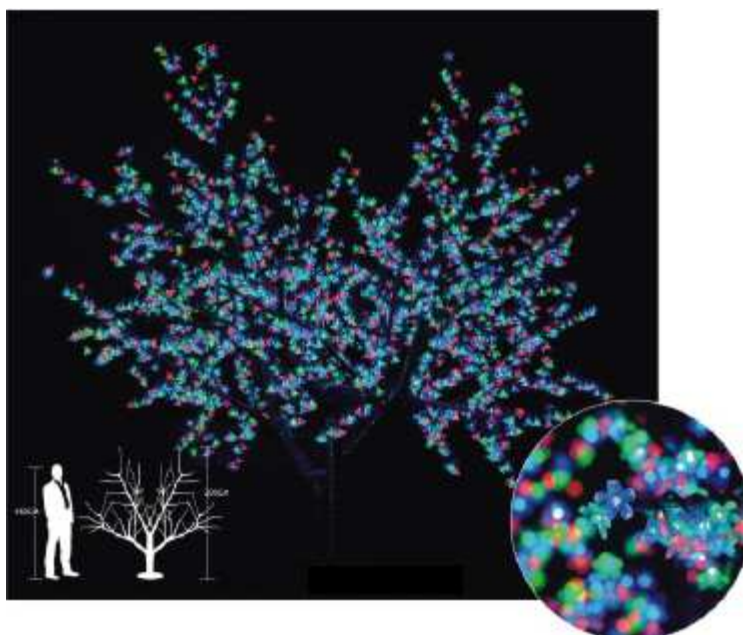

Наименование	BLD-YHS-D-008/ BLD-YHS-D-011
Напряжение питания	24/36В 110-230В
Габаритные размеры	2.0x1.5м/7.0x4.0м
Количество светодиодов	1728/13824
Мощность	139/1106Вт
Цвет	Крас. Зел. Пурп. Син. Бел. Жел.

BLD-YHS-D-014/ BLD-YHS-D-015

Наименование	BLD-YHS-D-014/ BLD-YHS-D-015
Напряжение питания	24/36В 110-230В
Габаритные размеры	4.5х3.5м/5.0х4.0м
Количество светодиодов	5184/6912
Мощность	415/553Вт
Цвет	Крас. Зел. Пурп. Син. Бел. Жел.

BLD-YHS-D-016



Наименование	BLD-YHS-D-016
Напряжение питания	24/36В 110-230В
Габаритные размеры	3.0х2.8м
Количество светодиодов	2880
Мощность	185Вт
Цвет	Крас. Зел. Пурп. Син. Бел. Жел.

BLD-YHS-D-017/ BLD-YHS-D-018

Наименование	BLD-YHS-D-017/ BLD-YHS-D-018
Напряжение питания	24/36В 110-230В
Габаритные размеры	4.0х3.0м
Количество светодиодов	3840/4320
Мощность	311/346Вт
Цвет	Крас. Зел. Пурп. Син. Бел. Жел.

BLD-YHS-RGB-001

Наименование	BLD-YHS-RGB-001
Напряжение питания	24/36В 110-230В
Габаритные размеры	5.0х2.5м
Количество светодиодов	8324
Мощность	286Вт
Цвет	Крас. Зел. Пурп. Син. Бел. Жел.


BLD-FYS-D-001 / BLD-FYS-D-001 / BLD-FYS-D-001

Наименование	BLD-FYS-D-001/BLD-FYS-D-001/BLD-FYS-D-001
Напряжение питания	24/36В 110-230В
Габаритные размеры	1.5x1.0м/2.5x1.5м/3.5x2.5м
Количество светодиодов	936/1092/1536
Мощность	61/93/185Вт
Цвет	Крас. Зел. Пурп. Син. Бел. Жел.


BLD-LSD-001/ BLD-LSD-002/ BLD-LSD-003/ BLD-LSD-004

Наименование	BLD-LSD-001/ BLD-LSD-002/ BLD-LSD-003/ BLD-LSD-004
Напряжение питания	24/36В 110-230В
Высота	1.5/2.5/3.0/4.0м
Количество светодиодов	1440/2560/3200/4000
Мощность	121/207/255/319Вт
Цвет	Крас. Зел. Пурп. Син. Бел. Жел.


BLD-MGS-D-001

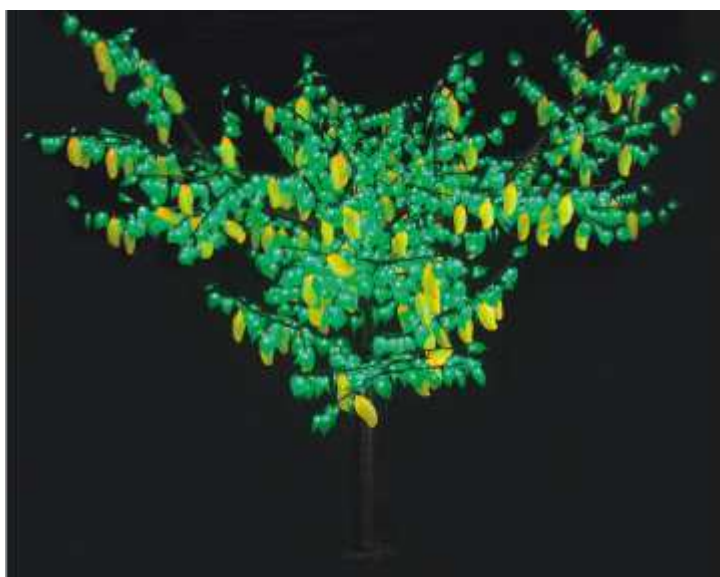

Наименование	BLD-MGS-D-001
Напряжение питания	24/36В 110-230В
Габаритные размеры	2.5х2.0м
Количество светодиодов	2304
Мощность	200Вт
Цвет	Крас. Зел. Пурп. Син. Бел. Жел.

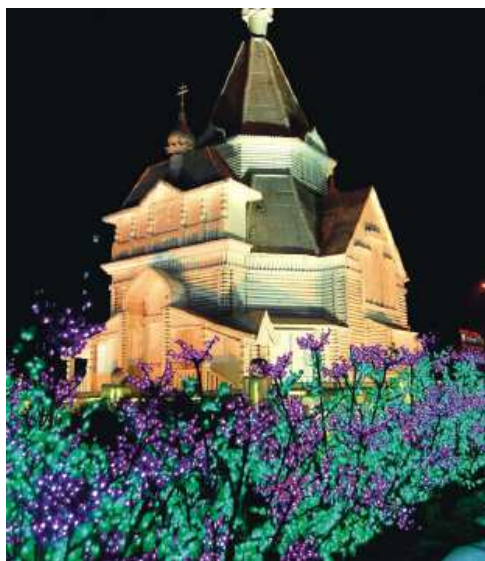
BLD-DXH-001

Наименование	BLD-MGS-D-001
Напряжение питания	24/36В 110-230В
Габаритные размеры	1.0х1.0м
Количество светодиодов	768
Мощность	60Вт
Цвет	Крас. Зел. Пурп. Син. Бел. Жел.

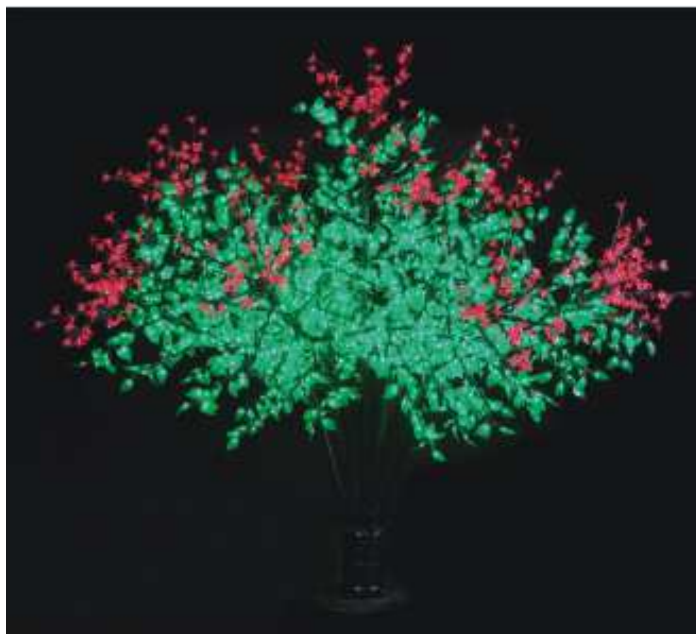BLD-DXH-002



Наименование	BLD-DXH-002
Напряжение питания	24/36В 110-230В
Габаритные размеры	1.8x1.5м
Количество светодиодов	1378
Мощность	100Вт
Цвет	Крас. Зел. Пурп. Син. Бел. Жел.

BLD-S-100




Наименование	Напряжение питания	Цвет	Количество светодиодов	Мощность	Срок службы
BLD-S-100-2	110-220В	Кр. Ж. З. С. Б.	100	5Вт	100000час
BLD-S-100-3	110-220В	Кр. Ж. З. С. Б.	100	3Вт	100000час
BLD-S-100-4	110-220В	Кр. Ж. З. С. Б.	100	3Вт	100000час
BLD-S-100-5	110-220В	Кр. Ж. З. С. Б.	100	3Вт	100000час

BLD-SD-60

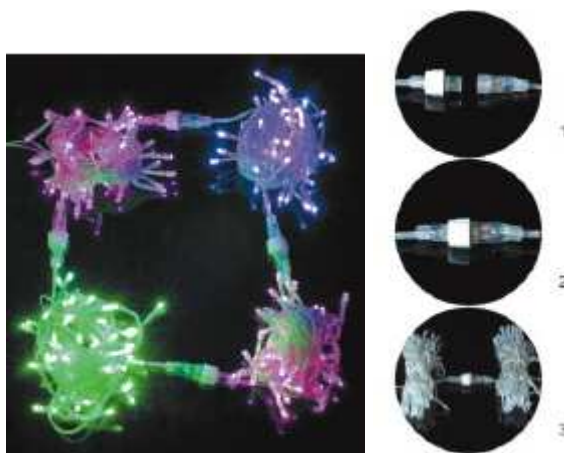


Наименование	Напряжение питания	Длина	Количество светодиодов	Мощность	Срок службы
BLD-SD-60	120-240В	5м	60	3.6Вт	100000час
BLD-SD-96	120-240В	5м	96	5.8Вт	100000час
BLD-SD-100	120-240В	10м	100	6.6Вт	100000час
BLD-SD-120	120-240В	10м	120	7.2Вт	100000час
BLD-SD-150	120-240В	15м	150	8.6Вт	100000час
BLD-SD-180	120-240В	15м	180	10.8Вт	100000час
BLD-SD-200	120-240В	20м	200	14.4Вт	100000час
BLD-SD-240	120-240В	20м	240	15.6Вт	100000час

BLD-X-W-001 BLD-X-Y-002 BLD-X-X-003

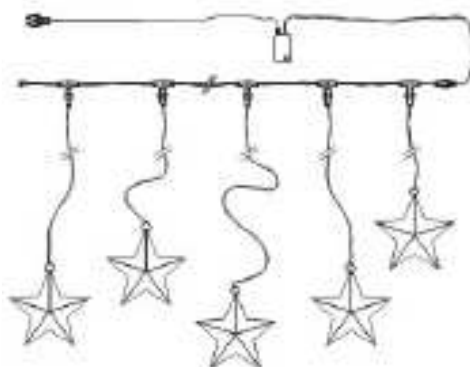


Наименование	BLD-X-W-001	BLD-X-Y-002	BLD-X-X-003
Длина	2/3/5м	2/3/5м	2/3/5м
Количество подвесов	12/18/30	12/18/30	12/18/30
Количество светодиодов	72/108/180	72/108/180	72/108/180
Цвет	Кр. Ж. З. С. Б.	Кр. Ж. З. С. Б.	Кр. Ж. З. С. Б.
Напряжение питания	220/110/24В	220/110/24В	220/110/24В
Мощность	4.3/8.6/14.5Вт	9.6/14.5/24Вт	7.7/11.6/19.5Вт
Срок службы	100000час	100000час	100000час

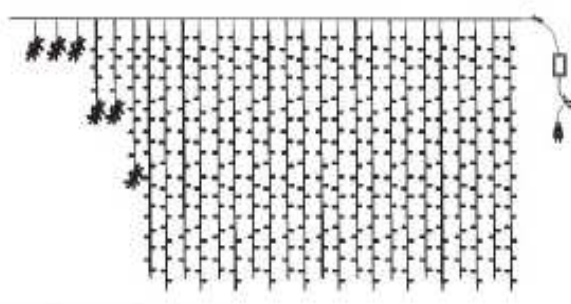BLD-C-300-001

Наименование	Напряжение питания	Габаритные размеры ШхВ	Количество светодиодов	Мощность	Цвет
BLD-C-300-001	220/110/24В	2х1.5м	300шт	24Вт	Кр. Ж. З. С. П. Б.
BLD-C-400-002	220/110/24В	2х2м	400шт	32Вт	Кр. Ж. З. С. П. Б.
BLD-C-750-003	220/110/24В	2.5х3м	750шт	60Вт	Кр. Ж. З. С. П. Б.
BLD-C-1200-004	220/110/24В	3х4м	1200шт	96Вт	Кр. Ж. З. С. П. Б.
BLD-C-2000-005	220/110/24В	4х5м	2000шт	160Вт	Кр. Ж. З. С. П. Б.


Расстояние между светодиодами – 10см

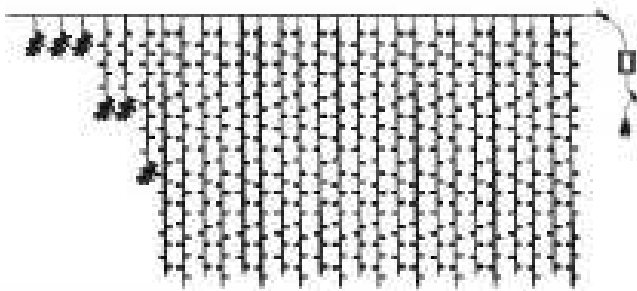BLD-PB-001


Наименование	Напряжение питания	Габаритные размеры ШхВ	Количество светодиодов	Мощность	Цвет
BLD-PB-001	110-220В	2х1.5м	1200	96Вт	Кр. Ж. З. С. П. Б.
BLD-PB-002	110-220В	2х2м	800	64Вт	Кр. Ж. З. С. П. Б.
BLD-PB-003	110-220В	2х2м	1600	128Вт	Кр. Ж. З. С. П. Б.
BLD-PB-004	110-220В	2х3м	1200	96Вт	Кр. Ж. З. С. П. Б.
BLD-PB-005	110-220В	2х3м	2400	192Вт	Кр. Ж. З. С. П. Б.

Расстояние между светодиодами – 5см

BLD-BT-001


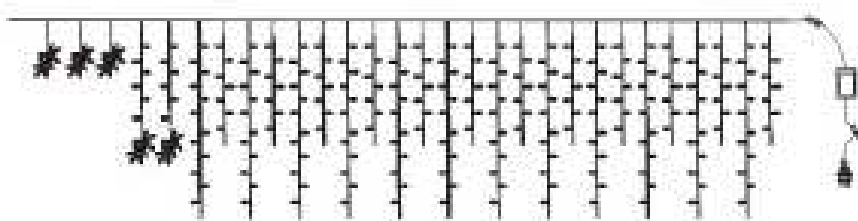


Наименование	BLD-BT-001	BLD-BT-002	BLD-BT-003
Ширина	3м	3м	5м
Количество светодиодов	225 (6-9-6-9-...)	144 (3-4-5-6-6-5-4-3-...)	338 (7-8-6-5-5-6-7-8-...)
Цвет	Кр. Ж. З. С. П. Б.	Кр. Ж. З. С. П. Б.	Кр. Ж. З. С. П. Б.
Напряжение питания	110-220В	110-220В	110-220В
Мощность	18Вт	9Вт	27Вт
Срок службы	100000час	100000час	100000час

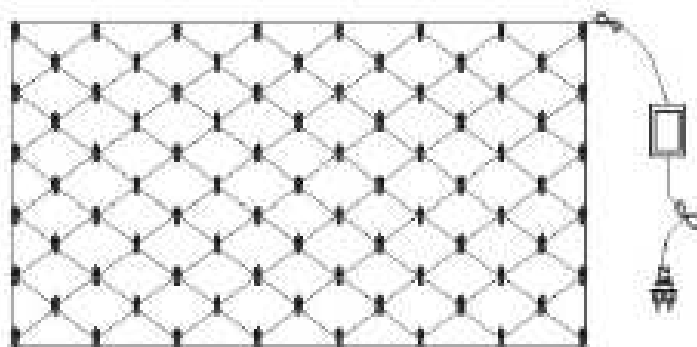BLD-FWD-001


Наименование	Напряжение питания	Габаритные размеры ШхВ	Количество светодиодов	Мощность	Цвет
BLD-FWD-001	110-220В	2х1.5м	192	15Вт	Кр. Ж. З. С. П. Б.
BLD-FWD-002	110-220В	2х2м	256	20.5Вт	Кр. Ж. З. С. П. Б.
BLD-FWD-003	110-220В	2х2.5м	320	25.6Вт	Кр. Ж. З. С. П. Б.
BLD-FWD-004	110-220В	3х2м	384	30.7Вт	Кр. Ж. З. С. П. Б.
BLD-FWD-005	110-220В	1.5х1.5м	196	15.7Вт	Кр. Ж. З. С. П. Б.
BLD-FWD-006	110-220В	1х1 м	144	11.5Вт	Кр. Ж. З. С. П. Б.

BLD-FWD-S-001

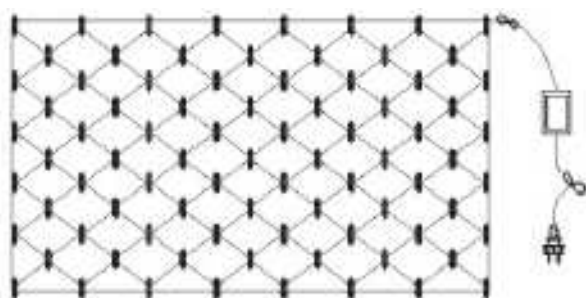



Наименование	BLD-WD-S-001	BLD-WD-S-002	BLD-WD-S-003
Габаритные размеры ШхВ	2x1.5м	2x2м	2x3м
Количество светодиодов	384	512	768
Цвет	Кр. Ж. З. С. П. Б. М.	Кр. Ж. З. С. П. Б. М.	Кр. Ж. З. С. П. Б. М.
Напряжение питания	110-220В	110-220В	110-220В
Мощность	30.7Вт	41Вт	61Вт
Срок службы	100000час	100000час	100000час

BLD-FWD-D-001

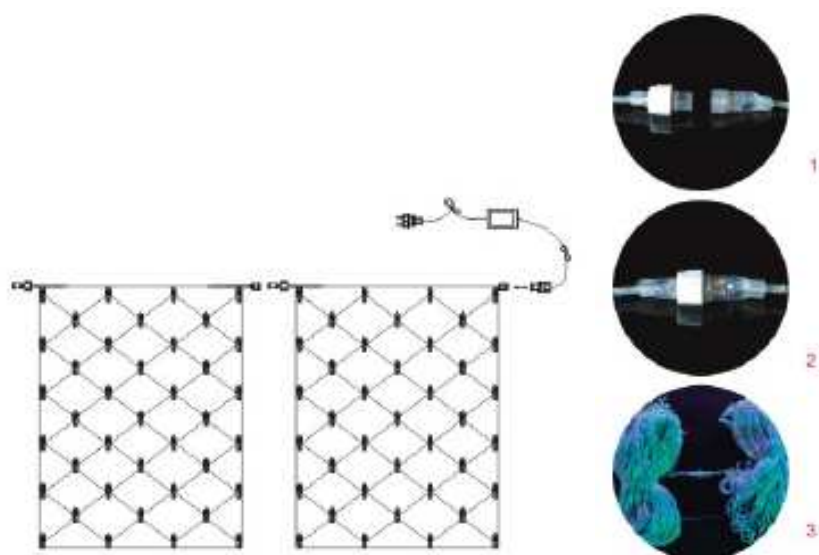


Наименование	Напряжение питания	Габаритные размеры ШxВ	Количество светодиодов	Мощность	Цвет
BLD-FWD-D-001	110-220В	2x1.5м	192	15Вт	Кр. Ж. З. С. М. Б.
BLD-FWD-D-002	110-220В	2x2м	256	20.5Вт	Кр. Ж. З. С. М. Б.
BLD-FWD-D-003	110-220В	2x2.5м	320	25.6Вт	Кр. Ж. З. С. М. Б.
BLD-FWD-D-004	110-220В	3x2м	384	30.7Вт	Кр. Ж. З. С. М. Б.

BLD-PKDC-001

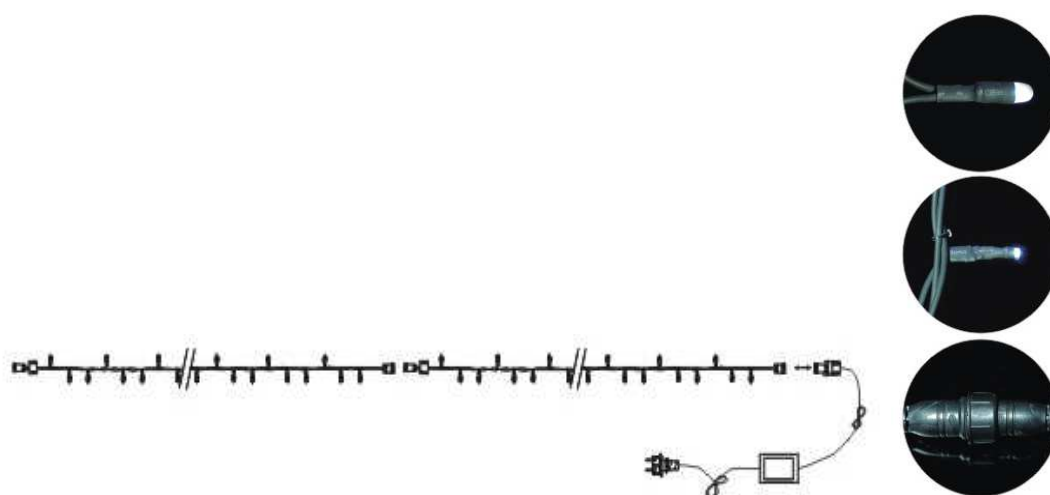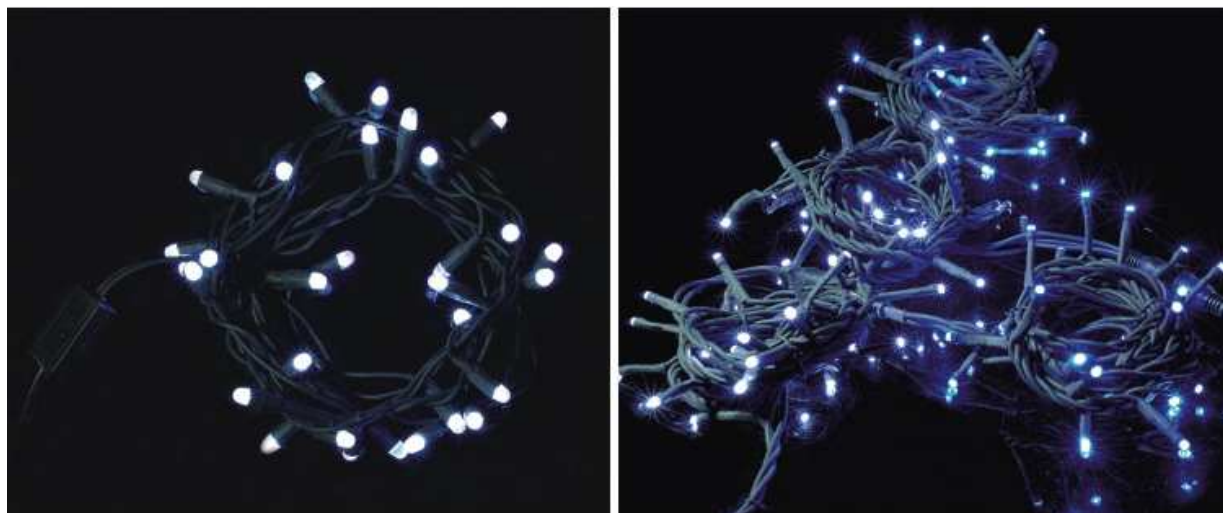

Наименование	Напряжение питания	Длина	Количество светодиодов/ Расстояние между светодиодами	Мощность	Цвет
BLD-PKDC-001	110-220В	5м	50шт/10см	3Вт	Кр. Ж. З. С. П. Б.
BLD-PKDC-002	110-220В	8м	80 шт/10см	3Вт	Кр. Ж. З. С. П. Б.
BLD-PKDC-003	110-220В	10м	75 шт/13см	4,5Вт	Кр. Ж. З. С. П. Б.
BLD-PKDC-004	110-220В	10м	100 шт/10см	6Вт	Кр. Ж. З. С. П. Б.
BLD-PKDC-005	110-220В	15м	150 шт/10см	6Вт	Кр. Ж. З. С. П. Б.
BLD-PKDC-006	110-220В	20м	200 шт/10см	6Вт	Кр. Ж. З. С. П. Б.

BLD-YQD-C-001

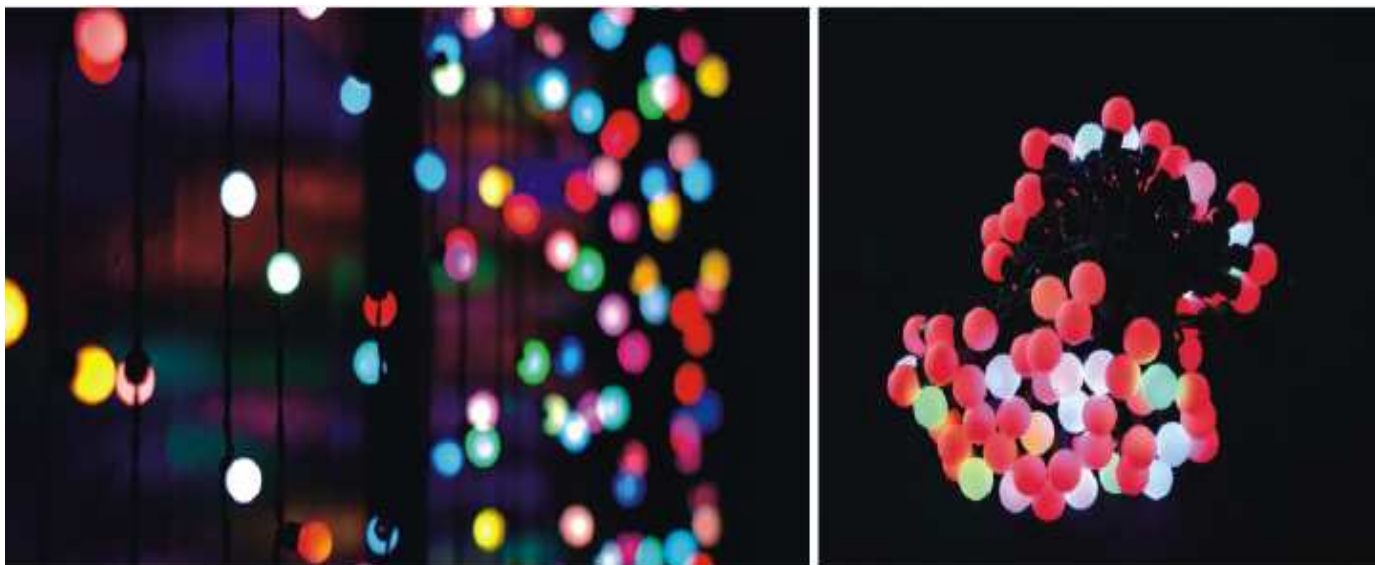


Наименование	Напряжение питания	Длина	Количество светодиодов	Мощность	Цвет
BLD-YQD-C-001	220/110/24В	3.75м	25	2Вт	Кр. Ж. З. С. М. Б.
BLD-YQD-C-002	220/110/24В	5м	40	3.2Вт	Кр. Ж. З. С. М. Б.
BLD-YQD-C-003	220/110/24В	5м	50	4Вт	Кр. Ж. З. С. М. Б.
BLD-YQD-C-004	220/110/24В	10м	80	6.4Вт	Кр. Ж. З. С. М. Б.
BLD-YQD-C-005	220/110/24В	10м	100	8Вт	Кр. Ж. З. С. М. Б.


BLD-C9-CMD-001




Наименование	Напряжение питания	Длина	Количество светодиодов	Мощность	Цвет
BLD-C9-CMD-001	110-220В	5м	50	4Вт	Кр. Ж. З. С. М. Б.
BLD-C9-CMD-002	110-220В	5м	35	2.8Вт	Кр. Ж. З. С. М. Б.
BLD-C9-CMD-003	110-220В	3м	30	2.4Вт	Кр. Ж. З. С. М. Б.
BLD-C9-CMD-004	110-220В	5м	50	4Вт	Кр. Ж. З. С. М. Б.
BLD-C9-CMD-005	110-220В	8м	80	6.4Вт	Кр. Ж. З. С. М. Б.
BLD-C9-CMD-006	110-220В	10м	100	8Вт	Кр. Ж. З. С. М. Б.

BLD-FZ-CZ BLD-FZ-PT

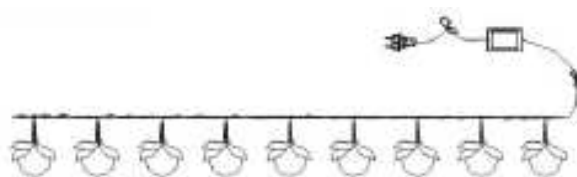

BLD-TGD-016

Наименование	BLD-TGD-016
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощность	36х1Вт
Степень защиты	IP65

BLD-TGD-011

Наименование	BLD-TGD-011
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощность	30х1Вт
Степень защиты	IP65

BLD-TGD-012

Наименование	BLD-TGD-012
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощеость	18x1Вт
Степень защиты	IP65

BLD-TGD-006

Наименование	BLD-TGD-006
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощеость	36x1Вт
Степень защиты	IP65

BLD-TGD-007

Наименование	BLD-TGD-007
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощеость	18x1Вт
Степень защиты	IP65

BLD-TGD-013

Наименование	BLD-TGD-013
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощеость	27x1Вт
Степень защиты	IP65

BLD-TGD-025


Наименование	BLD-TGD-016
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощеость	78х1Вт
Степень защиты	IP65

BLD-TGD-026

Наименование	BLD-TGD-026
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощеость	36х1Вт
Степень защиты	IP65


BLD-TGD-027

Наименование	BLD-TGD-016
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощеость	15x1Вт
Степень защиты	IP65

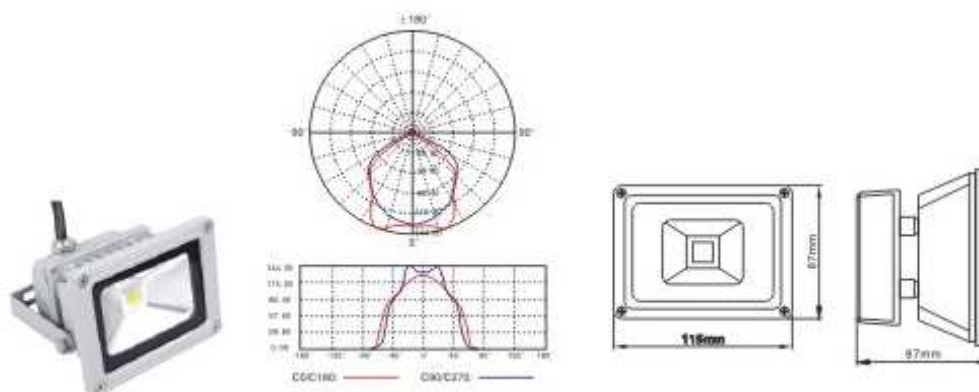BLD-TGD-008


Наименование	BLD-TGD-008
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощеость	1x10Вт
Степень защиты	IP65

BLD-TGD-009

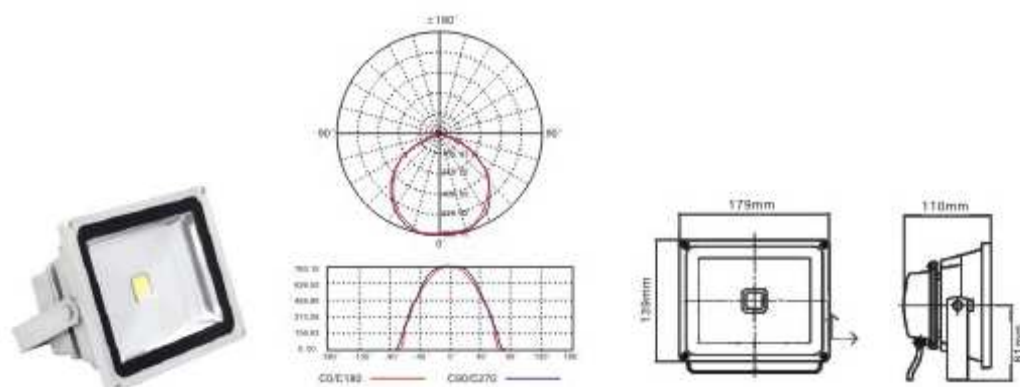


Наименование	BLD-TGD-009
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощность	1x20Вт
Степень защиты	IP65

BLD-TGD-017

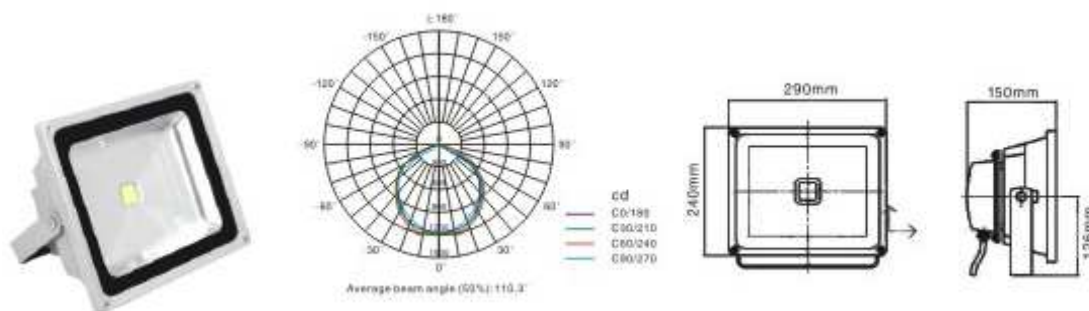


Наименование	BLD-TGD-017
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощность	1x30Вт
Степень защиты	IP65

BLD-TGD-010

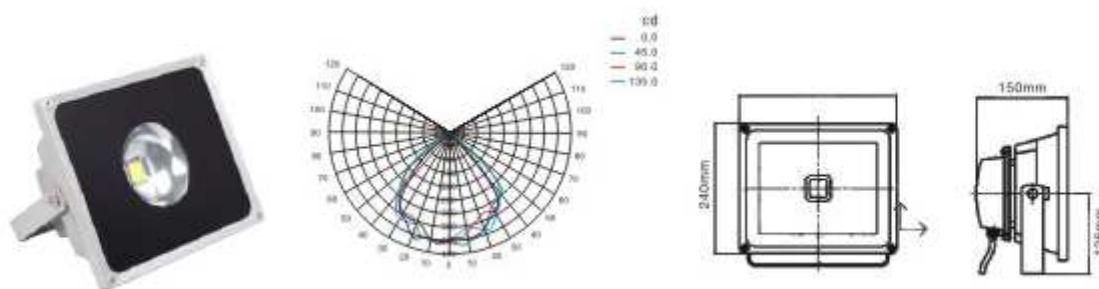


Наименование	BLD-TGD-010
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощеость	1x50Вт
Степень защиты	IP65

BLD-TGD-018

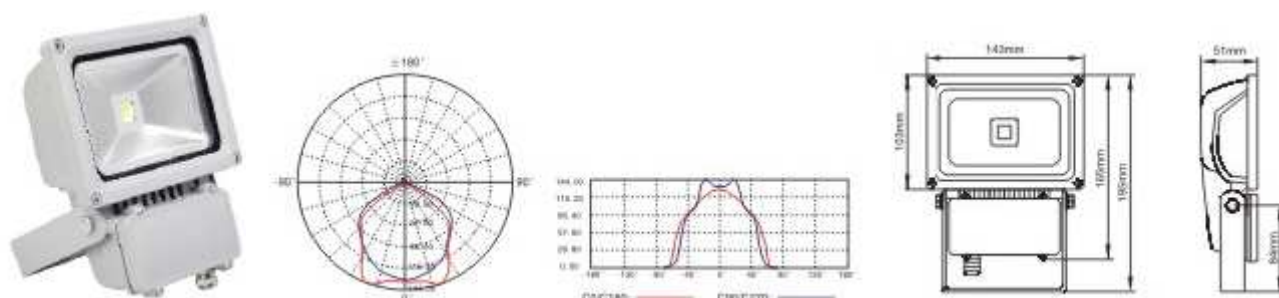

Наименование	BLD-TGD-018
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощеость	1x15Вт
Степень защиты	IP65

BLD-TGD-019

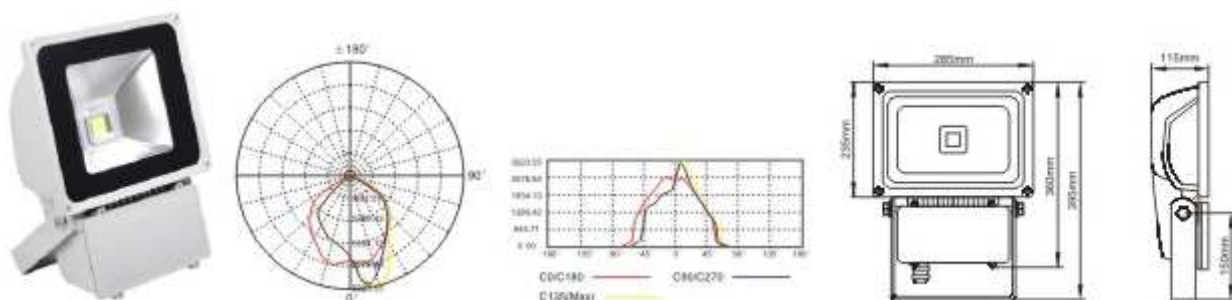

Наименование	BLD-TGD-019
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощность	1x80Вт
Степень защиты	IP65

BLD-TGD-020



Наименование	BLD-TGD-020
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощность	20x1Вт
Степень защиты	IP65

BLD-TGD-015

Наименование	BLD-TGD-015
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощеость	18x1Вт
Степень защиты	IP65

BLD-TGD-023

Наименование	BLD-TGD-023
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощеость	6x1Вт
Степень защиты	IP65

BLD-TGD-021


Наименование	BLD-TGD-021
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощеость	36x1Вт
Степень защиты	IP65

BLD-TGD-022

Наименование	BLD-TGD-022
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощеость	12x1Вт
Степень защиты	IP65

BLD-TGD-024


Наименование	BLD-TGD-024
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощность	6x1Вт
Степень защиты	IP65

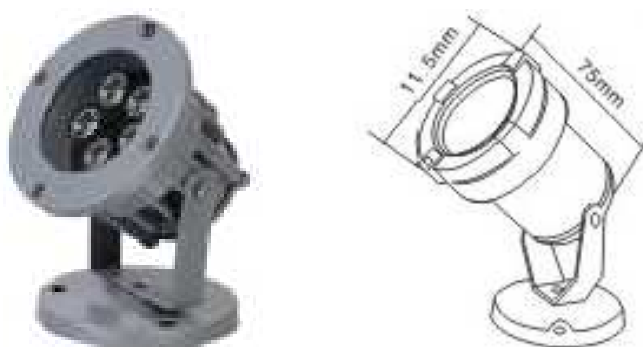BLD-TGD-028


Наименование	BLD-TGD-028
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощность	5x1Вт
Степень защиты	IP65

BLD-TGD-029


Наименование	BLD-TGD-029
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощность	3х1Вт
Степень защиты	IP65

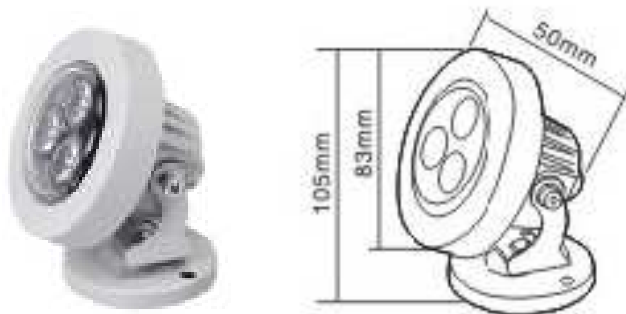BLD-TGD-030


Наименование	BLD-TGD-030
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощность	3х1Вт
Степень защиты	IP65

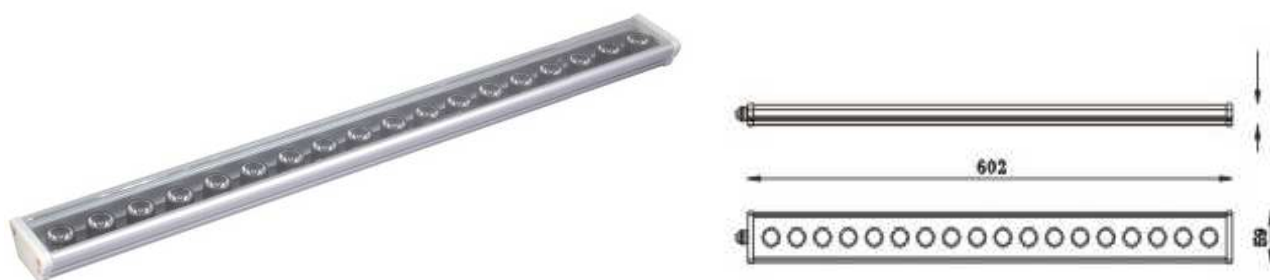BLD-XQD-001


Наименование	BLD-XQD-001
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощеость	18х1Вт
Степень защиты	IP65

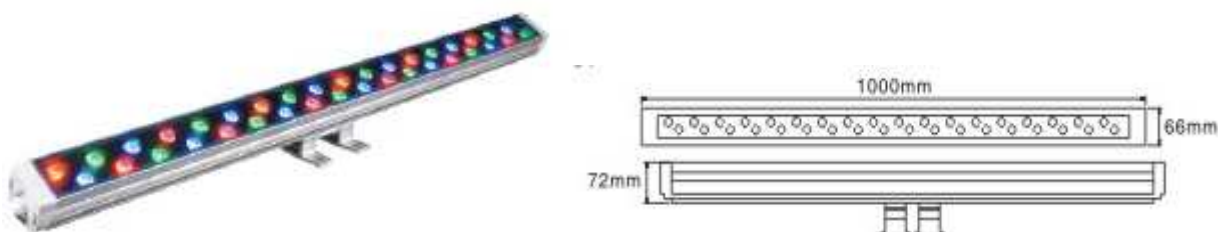BLD-XQD-003


Наименование	BLD-XQD-003
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощеость	36х1Вт
Степень защиты	IP65

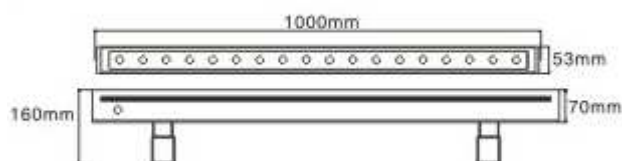BLD-XQD-002


Наименование	BLD-XQD-002
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощеость	18х1Вт
Степень защиты	IP65

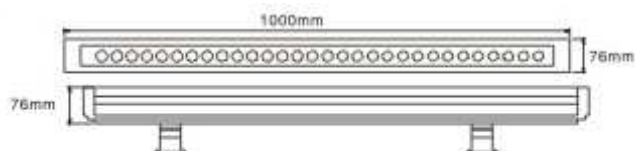BLD-XQD-005

Наименование	BLD-XQD-005
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощеость	15х1Вт
Степень защиты	IP65

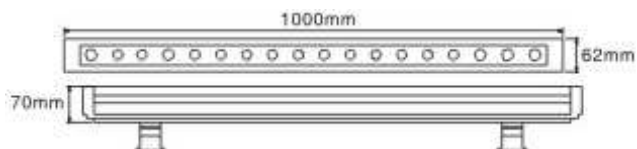BLD-XQD-006


Наименование	BLD-XQD-006
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощность	18х1Вт
Степень защиты	IP65

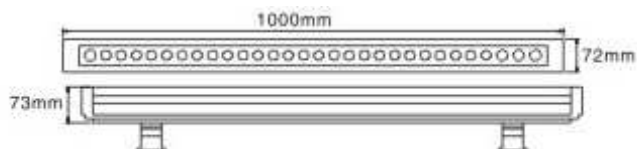BLD-XQD-007

Наименование	BLD-XQD-007
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощность	30х1Вт
Степень защиты	IP65



BLD-XQD-008

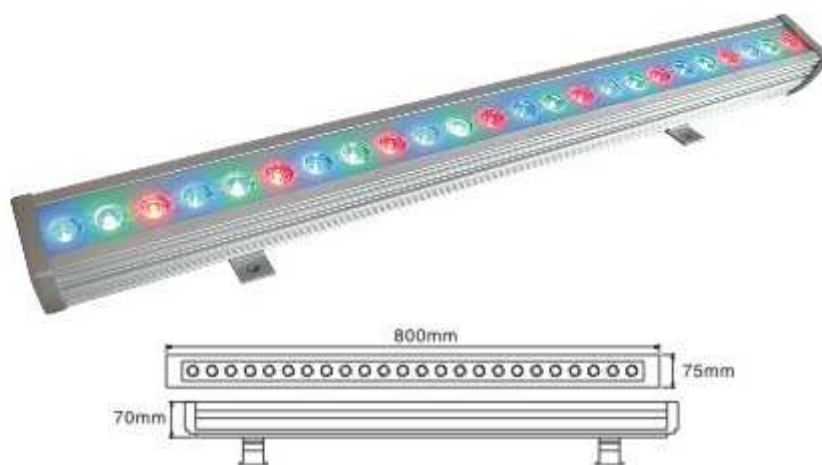

Наименование	BLD-XQD-008
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощность	24x1Вт
Степень защиты	IP65



BLD-DMD-006

Наименование	BLD-DMD-006
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощеость	20х1Вт
Степень защиты	IP67

BLD-DMD-007

Наименование	BLD-DMD-007
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощеость	18х1Вт
Степень защиты	IP67

BLD-DMD-008

Наименование	BLD-DMD-008
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощеость	9x1Вт
Степень защиты	IP67

BLD-DMD-009

Наименование	BLD-DMD-009
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощеость	12x1Вт
Степень защиты	IP67

BLD-DMD-009


Наименование	BLD-DMD-009
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощеость	7x1Вт
Степень защиты	IP67

BLD-DMD-010

Наименование	BLD-DMD-010
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощеость	4x1Вт
Степень защиты	IP67


BLD-DMD-004

Наименование	BLD-DMD-004
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощеость	3x1Вт
Степень защиты	IP67

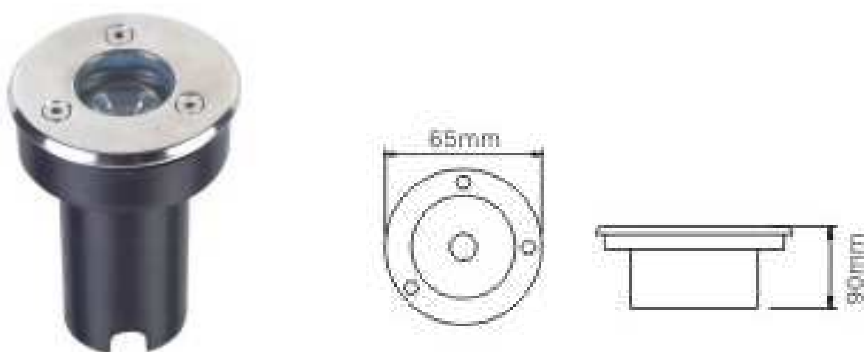
BLD-DMD-003

Наименование	BLD-DMD-003
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел.
Мощеость	1x1Вт
Степень защиты	IP67



BLD-SXD-001

Наименование	BLD-SXD-001
Напряжение питания	DC24В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощность	12х1Вт
Степень защиты	IP68

BLD-SXD-002


Наименование	BLD-SXD-002
Напряжение питания	DC24В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощность	9х1Вт
Степень защиты	IP67

BLD-SXD-003


Наименование	BLD-SXD-003
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощность	12x1Вт
Степень защиты	IP65

BLD-SXD-004

Наименование	BLD-SXD-004
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощность	9x1Вт
Степень защиты	IP65

BLD-SXD-005

Наименование	BLD-SXD-005
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощность	3х1Вт
Степень защиты	IP65

BLD-SXD-006

Наименование	BLD-SXD-006
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощность	3х1Вт
Степень защиты	IP65

BLD-SDD-001

Наименование	BLD-SDD-001
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Белый, теплый белый
Мощность	48х1Вт
Степень защиты	IP65
Габаритные размеры, ШхВхГ	440х240х80

BLD-SDD-002

Наименование	BLD-SDD-002
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Белый, теплый белый
Мощность	84х1Вт
Степень защиты	IP65
Габаритные размеры, ШхВхГ	700х307х70



BLD-SDD-003



Наименование	BLD-SDD-003
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Кр. Зел. Син. Бел. Жел. 7цв.
Мощность	72x1Вт
Степень защиты	IP65
Габаритные размеры, ШхВхГ	600x330x130

BLD-LD-001

Наименование	BLD-LD-001
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Белый, теплый белый
Мощность	40х1Вт
Степень защиты	IP65
Габаритные размеры, ШхВхГ	530х320х120

BLD-LD-002

Наименование	BLD-LD-002
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Белый, теплый белый
Мощность	84х1Вт
Степень защиты	IP65
Габаритные размеры, ШхВхГ	580х310х110



BLD-LD-003



Наименование	BLD-LD-003
Напряжение питания	DC24В/AC110-230В
Цвет	Белый, теплый белый
Мощность	42х1Вт
Степень защиты	IP65
Габаритные размеры, ШхВхГ	680х300х90

BLD-LXD-001**BLD-LXD-001****BLD-LXD-004****BLD-LXD-003****BLD-LXD-002**

Наименование	Напряжение питания	Количество светодиодов	Цвет	Мощность
BLD-LXD-001	DC24B/AC110-230B	48	К. Ж. С. З. Б. RGB	12Вт
BLD-LXD-001	DC24B/AC110-230B	90	К. Ж. С. З. Б. RGB	7Вт
BLD-LXD-001	DC24B/AC110-230B	90	К. Ж. С. З. Б. RGB	7Вт
BLD-LXD-001	DC24B/AC110-230B	108	К. Ж. С. З. Б. RGB	13Вт

Степень защиты – IP65

Содержание

Светодиодные растяжки	2-24стр.
Светодиодные фигуры	25-75стр.
Светодиодные деревья	76-102стр.
Светодиодные гирлянды	103-115стр.
Светодиодные прожекторы	116-131стр.
Светодиодные наземные светильники	132-136стр.
Светодиодные подводные светильники	137-140стр.
Светодиодные уличные светильники	141-144стр.
Светодиодные трубчатые лампы	145стр.